


Allegato "A"



Dott. Giampaolo Zambellini Artini  
Notaio



Repertorio n. 41146

Fascicolo n. 13527

_____ PROCURA _____	Registrato all'Agenzia delle Entrate
_____ REPUBBLICA ITALIANA _____	- Ufficio Bologna 1 - il 18/10/2016 Serie 1T al N. 18588
L'anno duemilasedici questo giorno di martedì diciotto del mese di ottobre _____	Esatte € 230,00
_____ (18.10.2016) _____	
In Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, avanti a me dott. GIAMPAOLO ZAMBELLINI	
ARTINI, notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, è presente il	
signor Vincenzo Onorato, nato a Napoli il 25.04.1974, cod. fisc. NRTVCN74D25F839Z, do-	
micillato per la carica in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, il quale interviene nel	
presente atto in qualità di Presidente del Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede in	
Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, costituito il 03.03.2016, in forza dei poteri confe-	
ritigli con deliberazione del consiglio di gestione in data 07.06.2016 (che in estratto si allega	
sub A), comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo. _____	
_____ PREMESSO _____	
1 che rientra nella facoltà del mandante di delegare quanto nel seguito meglio specificato;	
2 che, nella fattispecie, sussiste la necessità di delegare quanto nel seguito meglio specificato, in ragione delle complesse, differenziate e crescenti dimensioni organizzative; _	
3 che il mandatario possiede i necessari e specifici requisiti di idoneità tecnico - professionale richiesti per il corretto espletamento dei compiti delegati; _____	
4 che il mandatario dispone dell'adeguata capacità ed autonomia per attivare le iniziative necessarie alla delega nel rispetto delle vigenti Leggi; _____	
5 che il mandatario assume lo specifico obbligo di segnalare tempestivamente e senza indugi al mandante, ogni eventuale impedimento, fatto, problema o carenza tale da pregiudicare il corretto espletamento della delega e di restituire la copia del documento al verificarsi di una causa di estinzione; _____	
1	

6 che la presente procura è gratuita e le sue eventuali modifiche verranno depositate per

l'iscrizione presso il Registro delle Imprese per gli effetti di cui all'art. 2209 c.c.. \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, con il presente atto il comparente conviene e stipula quanto segue: \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ART. 1 \_\_\_\_\_

Le premesse costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante del presente atto. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ART. 2 \_\_\_\_\_

Il signor Vincenzo Onorato, nella sua citata veste e rappresentanza, conferisce procura al

signor **Vittorio DI Vuolo**, nato a Gragnano (NA) il 28.01.1972, cod. fisc. DVLV-

TR72A28E131C, dipendente di Consorzio Integra Soc. coop. domiciliato per l'incarico pres-

so Consorzio Integra Società Cooperativa in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, af-

finché possa: \_\_\_\_\_

**1** partecipare, individuando ed indicando il/i socio/i per il/i quale/i il Consorzio concorre, nei

limiti di valore pari o inferiori a 25 (venticinque) milioni di euro per singolo importo a base

d'asta o di contratto, a concorsi, licitazioni e gare, presentare proposte, condurre trattati-

ve private per l'affidamento di contratti di concessione, appalto di lavori, forniture e servi-

zi; così come definiti sia dal "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"

D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regola-

menti esecutivi ed attuativi, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia,

che dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e

2014/25UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, dai re-

lativi regolamenti attuativi, dalle linee guida, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi re-

gionali in materia, cui Consorzio Integra Soc. coop. partecipi singolarmente o congiunta-



mente ad altre imprese; in particolare: \_\_\_\_\_

- firmare la corrispondenza; \_\_\_\_\_
- firmare domande, dichiarazioni e documenti ed ogni altro atto propedeutico alla presentazione di offerte; \_\_\_\_\_
- firmare e presentare questionari, atti e documenti per prequalifiche e qualifiche; \_\_\_\_\_
- firmare e presentare offerte, discuterle e modificarle; \_\_\_\_\_
- ritirare documenti, capitolati e in genere ogni altro documento connesso alla partecipazione a gare e trattative private indette da persone giuridiche pubbliche e private; \_\_\_\_\_
- compiere visite di sopralluogo previste da documenti di gara e sottoscrivere i relativi verbali; \_\_\_\_\_
- presenziare all'espletamento di gare in ogni fase della procedura fino all'aggiudicazione, con ogni più ampio potere di presentare osservazioni e reclami da inserirsi a verbale; \_\_\_\_\_
- costituire raggruppamenti temporanei di imprese come definiti sia dal "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regolamenti esecutivi ed attuativi, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia che dal D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regolamenti attuativi, dalle linee guida, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia; \_\_\_\_\_
- eseguire depositi cauzionali e ritirarli, rilasciando quietanza, sottoscrivere cauzioni provvisorie; \_\_\_\_\_
- accettare ed approvare contratti e capitolati sottoscrivere scritture private, patti e accordi in genere; \_\_\_\_\_
- sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, contratti ed ogni altro atto ad essi attinente o connesso; \_\_\_\_\_



2 sottoscrivere: \_\_\_\_\_

- contratti aggiudicati ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 63 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni; \_\_\_\_\_

- atti aggiuntivi; \_\_\_\_\_

- atti di sottomissione per perizie di variante e in genere per ogni altra modifica ai contratti; \_\_\_\_\_

3 presentare istanze di qualificazione ad Albi o elenchi, comunque denominati, di qualsiasi natura propedeutici alla partecipazione a procedure di aggiudicazione di Contratti Pubblici ex D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 ovvero ex D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, esperite dai soggetti indicati all'articolo 3 di dette norme ovvero da soggetti privati in qualsiasi forma societaria costituiti. \_\_\_\_\_

Il tutto con promessa di rato e valido del suo operato sotto gli obblighi di legge. \_\_\_\_\_


Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ E RICHiesto \_\_\_\_\_

ho ricevuto lo Notaio il presente atto che, scritto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia, su quattro mezzi fogli scritti nella sola facciata anteriore, di cui tre interamente occupati e questo quarto occupato fin qui, ho letto al Comparente che lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive alle ore 9,17.

f.to Vincenzo Onorato

GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio

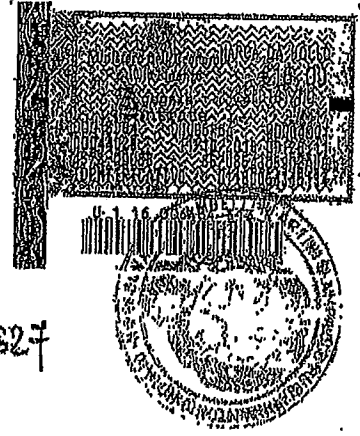

Allegato sub A) *al fascicolo 13227*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

**07.06.2016**

L'anno duemillesedici il giorno martedì sette del mese di giugno, presso la Sede del Consorzio Integrale Società cooperativa in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, alle ore 9.00 circa, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Gestione del Consorzio Integrale soc. coop. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Integrazione conferimento deleghe ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Sociale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.
- 2) Ommissis

All'ora indicata risultano presenti i sigg.: Vincenzo Onorato Presidente, Adriana Zagarese Vicepresidente e Claudia Dal Poz.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da Segretario il Dott. Paolo Pancaldi e dichiara aperta la seduta passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

**OGGETTO 1)**

**INTEGRAZIONE CONFERIMENTO DELEGHE AI SENSI DELL'ART. 40 DELLO STATUTO SOCIALE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N. 50/2016**

Il Presidente, richiamato quanto già deliberato sull'argomento nella seduta del 04 aprile 2016, rammenta al Consiglio che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, dei relativi regolamenti attuativi, dalle linee guida.




Si rende pertanto necessario integrare i poteri già conferiti allo stesso con la citata delibera del 4 aprile 2016 ed assegnare al Presidente le conseguenti specifiche deleghe.

Il Presidente propone quindi che venga attuato il seguente sistema di deleghe, integrato a seguito della entrata in vigore del citato D.Lgs n. 60/2016 e pertanto, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché dei regolamenti e procedure aziendali vigenti:

- al Presidente Vincenzo Onorato è conferita la legale rappresentanza della società ai sensi dell'articolo 42.1 dello Statuto Sociale e gli sono delegati i seguenti poteri:

- 1 assicurare il perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza, dando impulso al Consiglio di Gestione, programmandone i lavori e coordinando il lavoro dei componenti, assicurare il coordinamento delle attività dei consiglieri cui siano attribuite deleghe;
- 2 rappresentare, senza limitazione alcuna, la società in Italia e all'estero nei confronti della Pubblica Amministrazione, di enti pubblici e/o privati, di persone fisiche o giuridiche;
- 3 predisporre in conformità agli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza l'assetto organizzativo generale della società e delle sue controllate;
- 4 rappresentare, con ogni inerente commesso potere, la società nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ed, in genere, negli organi deliberativi della società o associazioni partecipate della società;
- 5 promuovere e resistere in giudizio in qualsivoglia sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o contabile, anche comunitaria o sovranazionale nonché in procedure arbitrali, siano esse rituali o irituali, il tutto in qualunque grado di giudizio, anche in fase esecutiva, ed in ogni giurisdizione, inclusa la Corte Costituzionale ed ogni altra Magistratura anche speciale, presentare e rinviare querele ed esposti, rappresentare la società in sede precontenziosa e stragiudiziale, in procedure conciliative, nominare

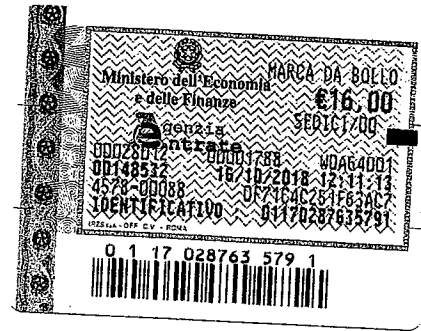


e revocare avvocati, arbitri, arbitratori, mandatari e procuratori speciali, consulenti legali e tecnici stabilendo i termini e condizioni dei relativi incarichi;

6 dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Gestione;

7 partecipare, individuando ed indicando il/i socio/i per il/i quale/i il Consorzio concorre, nei limiti di valore pari o inferiori a 25 milioni di euro per singolo importo a base d'asta o di contratto, a concorsi, licitazioni e gare, presentare proposte, condurre trattative private per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, concessioni, forniture e servizi, così come definiti sia dal "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regolamenti esecutivi ed attuativi, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia, che dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regolamenti attuativi, dalle linee guida, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia cui Consorzio Integra Soc. coop. partecipi singolarmente o congiuntamente ad altre imprese; in tale ambito in particolare potrà:


- firmare la corrispondenza;
- firmare domande, dichiarazioni e documenti ed ogni altro atto propedeutico alla presentazione di offerte;
- firmare e presentare questionari, atti e documenti per prequalifiche e qualifiche;
- firmare e presentare offerte, discuterle e modificarle;
- ritirare documenti, capitolati e in genere ogni altro documento connesso alla



partecipazione a gare e trattative private indette da persone giuridiche pubbliche e private;

- compiere visite di sopralluogo previste da documenti di gara e sottoscrivere i relativi verbali;
- presenziare all'espletamento di gare in ogni fase della procedura fino all'aggiudicazione, con ogni più ampio potere di presentare osservazioni e reclami da inserirsi a verbale;
- costituire raggruppamenti temporanei di impresa sia per come definiti dal "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regolamenti esecutivi ed attuativi, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia che per come definiti dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, dai relativi regolamenti attuativi, dalle linee guida, dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi regionali in materia;
- eseguire depositi cauzionali e ritirati, rilasciando quietanza, sottoscrivere cauzioni provvisorie;
- sottoscrivere e presentare istanza di accesso agli atti;
- accettare ed approvare contratti e capitolati, sottoscrivere scritture private, patti e accordi;
- sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, contratti ed ogni altro atto ad essi attinente o connesso;



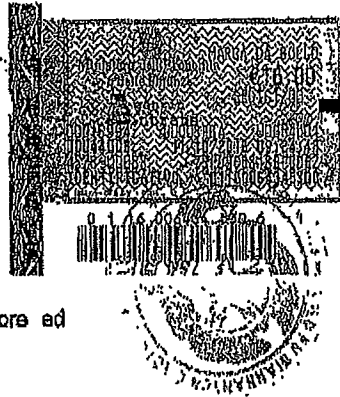

- 8 stipulare accordi quadro, convenzioni, contratti, ordini per forniture a favore ed interesse del soci ed enti terzi;
- 9 gestire ed organizzare le risorse umane, ivi compresi i rapporti con i dirigenti ed esercitare il potere disciplinare fatta eccezione per i provvedimenti di licenziamento, che restano di competenza del Consiglio di Gestione, così come l'assunzione di personale e la definizione dei trattamenti retributivi ed economici;
- 10 rappresentare, con ogni inerente connesso potere attinente alla delega, la società nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi, fondi pensione, Casse Edili, Direzione Territoriale del Lavoro ed, in generale, ogni altro ente pubblico o privato nonché ogni autorità pubblica del settore;
- 11 rappresentare, con ogni inerente connesso potere attinente alla delega, la società nei confronti delle rappresentanze sindacali;
- 12 rappresentare la società in ogni controversia di lavoro o previdenziale, anche nominando mandatarî e procuratori, conferendo ai medesimi il potere di rendere interrogatori liberi e di accettare e sottoscrivere conciliazioni;
- 13 acquistare e vendere anche mediante permuta, locazioni anche finanziarie, beni mobili, strumentali, o mobili registrati, stipulare e sottoscrivere contratti di servizio nel limite di spesa di euro centomila per singola operazione;
- 14 gestire contratti di locazione di beni immobili sia attivi che passivi;
- 15 esercitare con ogni più ampio potere, nessuno escluso, tutte le attività direttamente ed indirettamente connesse all'applicazione del DPCM 22/07/2011 n. 4, "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate";
- 16 al Presidente Vincenzo Onorato è altresì attribuita specifica delega in ordine alla sicurezza e salute esclusivamente nei luoghi di lavoro aziendali (sede principale e sedi dislocate del Consorzio). Il Presidente Vincenzo Onorato assumerà la qualità di

Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs 81/08. In tale ambito avrà il potere di avvalersi di ogni competenza e mezzo, provvedendo in piena autonomia decisionale e senza limitazioni di spesa, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza necessità di autorizzazione a disporre, a quanto necessario o opportuno per consentire il pieno e puntuale rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08, con facoltà di delega sia di funzioni sia di singoli poteri o meramente esecutiva. Nella qualità di cui sopra sarà tenuto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e ad assolvere l'onere della valutazione dei rischi con la seguente elaborazione del relativo documento.

17 qualora i lavori e le opere di cui ai contratti stipulati dal Consorzio siano eseguiti direttamente dal Consorzio medesimo, il Presidente assumerà nei confronti del Committente e nel rispetto delle normative vigenti la qualità di Datore di Lavoro, con facoltà di delega sia di funzioni sia di singoli poteri o meramente esecutiva. In tale qualità spetterà allo stesso, con facoltà di delegare in tutto o in parte i poteri ad esso conferiti:

- a negoziare, stipulare e risolvere contratti di sub appalto, forniture in opera, noleggio, trasporto, locazione e ogni altro contratto necessario al fine della corretta esecuzione degli appalti nel limite di 500.000,00 euro (cinquecentomila euro) per singola operazione;
- b curare gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali sia pubblici che privati, nonché degli Enti di prevenzione infortuni, con facoltà di nominare procuratori o mandatarî speciali;
- c assolvere gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e da altre fonti, assumendo a tal fine la qualifica di Datore di Lavoro. In tale ambito assolverà gli obblighi avvalendosi di

ogni competenza e mezzo e provvedendo in piena autonomia decisionale e senza limitazioni di spesa, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza necessità di autorizzazione a disporre, a quanto necessario o opportuno per consentire il pieno e puntuale rispetto delle normative in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali, con facoltà di delega sia di funzioni sia di singoli poteri o meramente esecutiva;

d) disporre, in piena autonomia e senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, tutte le misure ritenute adeguate per assicurare il rispetto delle norme in materia ambientale, con facoltà di delega sia di funzioni sia di singoli poteri o meramente esecutiva;

18 rappresentare la società nei rapporti di qualsivoglia genere e natura con l'Amministrazione finanziaria, ivi comprese eventuali vertenze con la stessa in ogni stato, grado e giurisdizione, ivi inclusi i ricorsi alle Commissioni Tributarie, censuarie e doganali, il tutto con facoltà di proporre e stipulare transazioni o mezzi alternativi di definizione della controversia;

19 aprire e chiudere nuovi conti correnti e stipulare i contratti di mutuo e finanziamento con banche, società finanziarie o di leasing sia a breve che a lungo termine, nonché contratti assicurativi di qualsivoglia natura ivi comprese cauzioni e fidejussioni;

20 rappresentare la società nei confronti di banche, società finanziarie e qualsivoglia altro operatore del settore finanziario e assicurativo per lo svolgimento di tutte le connesse operazioni;

21 esigere crediti di qualsivoglia natura rilasciandone quietanza;


22 rilasciare dichiarazioni di terzo pignorato, con espressa facoltà di delega a terzi;

23 sovraintendere alla Direzione Amministrativa ed alla Direzione Finanziaria;

24 la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai

commitenti/concedenti, ai terzi per tutto ciò che attiene alla materia dei lavori e delle opere di cui ai contratti stipulati dal Consorzio Integra Società cooperativa, siano essi eseguiti direttamente o assegnati ai soci, rappresentando la società in Italia e all'estero nei confronti di committenti pubblici e privati e delle loro Direzioni Lavori in tutte le fasi contrattuali di realizzazione e gestione dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, concessioni, nonché di ogni altra forma contrattuale ammessa dalla legislazione vigente nel Paese in cui viene stipulato il contratto, il tutto nel rispetto dei Regolamenti e delle procedure aziendali, con facoltà di delega sia di funzioni sia di singoli poteri o meramente esecutiva. Conseguentemente lo stesso o i suoi delegati potranno sottoscrivere tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti ai menzionati lavori, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione lavori;
- libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- registri di contabilità dei lavori e stati di avanzamento lavori;
- verbali di accertamento di danni per cause di forza maggiore;
- istanze di proroga dei termini contrattuali o fissazione nuovi termini;
- ricevimento e accettazione ordini di servizio;
- verbali di concordamento nuovi prezzi;
- atti di sottomissione per perizie di variante e in genere per ogni altra modifica al contratto;
- atti aggiuntivi;
- verbali ricognitivi;
- verbali di constatazione tra appaltatore e direzione lavori;
- verbali di collaudo;
- istanze di adeguamento o revisione dei prezzi contrattuali;

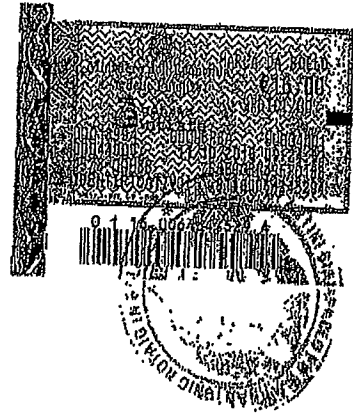

- firma di adeguamento o revisione dei prezzi contrattuali;
  - firma della corrispondenza con il committente o concedente;
  - presentazione ed iscrizione di riserve o reclami e di ogni atto propedeutico o connesso a procedure amministrative per la risoluzione in via transattiva delle controversie insorte, compresa la definizione e sottoscrizione di accordi bonari di cui all'art. 240 D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 nel limite di 2.000.000,00 di euro (duemilioni di euro) per ogni singolo accordo; nonché la definizione e sottoscrizione di accordi bonari per lavori e per servizi e forniture di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, sempre entro il limite di 2.000.000,00 di euro per ogni singolo accordo, costituzione di collegi consultivi tecnici ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, transigere controversie ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 entro il limite di 2.000.000,00 di euro per singola transazione, nonché deferire ad arbitri la soluzione delle controversie secondo quanto stabilito dall'art. 209 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
  - ogni altro atto inerente la gestione del contratto, fino al collaudo;
- 25 compiere tutte le attività finalizzate ad atti per occupazioni temporanee, per espropri o asservimenti, il tutto sulla base di espressi mandati del committenti o del concedenti;
- 26 presentare domande e istanza per ottenere licenze/autorizzazioni amministrative, concessioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori;
- 27 compiere ogni attività necessaria e idonea per conseguire e mantenere l'iscrizione della società negli albi di qualificazione istituiti presso qualsivoglia Ministero o Amministrazione pubblica o privata necessari e utili per la partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti disciplinati dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e dal D.Lgs 18.04.2016 n. 50, curandone l'implementazione per categorie e classifiche;
- 28 compiere quanto necessario per conseguire l'attestazione di qualificazione da parte

dell'Organismo di Attestazione (SOA) indicato dal Consiglio di Gestione curandone l'implementazione per categorie e classifiche;

20) nell'ipotesi di assegnazione per l'esecuzione dei contratti a soci consorziati, cui compete la direzione e la conduzione dei cantieri e che hanno l'esclusiva responsabilità di assicurare il pieno rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamenti nell'ambito dei lavori assegnati, il Presidente potrà disporre l'effettuazione in qualsiasi momento dei controlli tecnici sulla corretta esecuzione delle opere e/o servizi assegnati, come previsto dall'art. 3.2 del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti.

Il Consiglio di Gestione, con l'astensione del Presidente, delibera all'unanimità di attribuire al Presidente Vincenzo Onorato le deleghe sopra illustrate dai punti da 1 a 20, che si intendono espressamente riportate nella presente deliberazione, conferendogli altresì il potere di delegare in tutto o in parte i poteri ad esso conferiti.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio delibera altresì di attribuire al Presidente Vincenzo Onorato ai sensi dell'articolo 40.1 dello Statuto Sociale la responsabilità del sistema dei controlli e di dare altresì mandato allo stesso affinché organizzi tale sistema, in raccordo con il Comitato Controllo e Rischi del Consiglio di Sorveglianza.

**OGGETTO 2) OMISSIS**

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio di Gestione, dichiara chiusa la seduta alle ore 10.15 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

f.to Paolo Pancaldi

IL PRESIDENTE

f.to Vincenzo Onorato

Repertorio n. 41140

Io sottoscritto dott. Giampaolo Zambellini Artini Notaio in Bologna iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di questa città, certifico che quanto sopra estratto è in tutto conforme a quanto leggesi da pag. 248 a pag. 267 del Libro Verbali del Consiglio di Gestione del Consorzio Integra Società cooperativa con sede in Bologna, validato inizialmente da me Notaio, in data 16 marzo 2016 e tenuto a norma di Legge.

Dichiaro altresì che la omissione delle parti non trascritte non altera né modifica la sostanza di quelle riportate.

Bologna, il 18 ottobre 2016

*Giampaolo Zambellini*




Copia costituita di quattro fogli

conforme all'originale firmato a norma di legge

che rilascio oggi - 8 OTT. 2018

in Bologna

*filloclitio*








# CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE V- LAVORI PUBBLICI

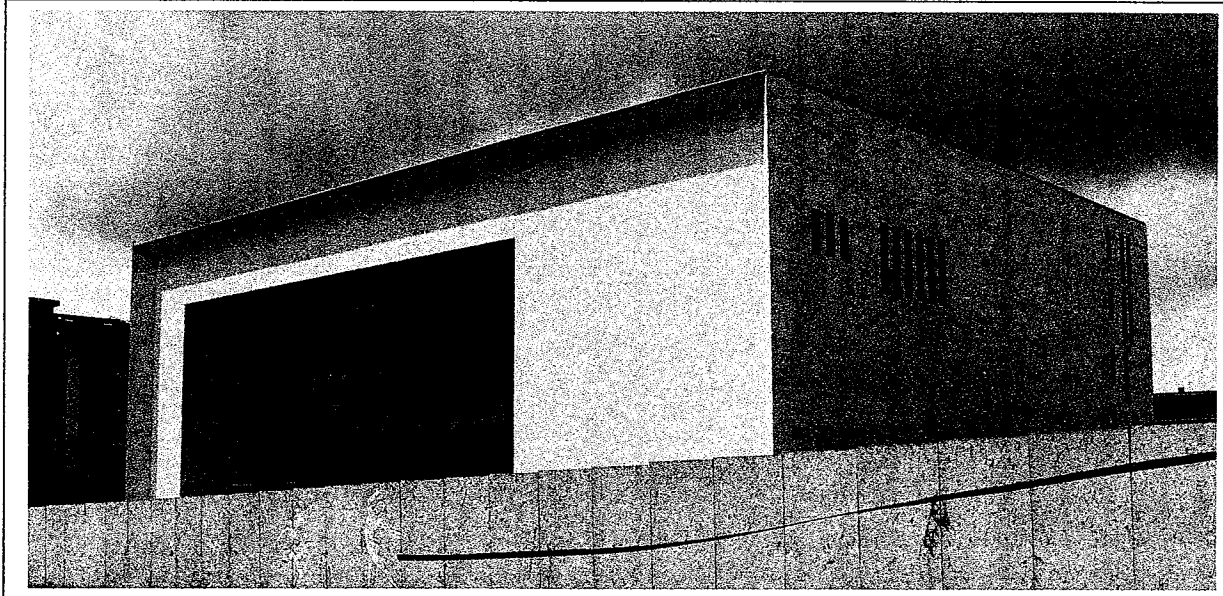

**NUOVO  
TEATRO  
COMUNALE  
DI VIBO  
CITTA'**


**C  
O  
M  
P  
L  
E  
T  
A  
M  
E  
N  
T  
O**

**PROGETTISTA E D.L.**  
*Arch. Claudio DECEMBRINI*

**NUOVO TEATRO COMUNALE DI VIBO CITTA'  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO 1  
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**IMPRESA APPALTATRICE:**  
*Consorzio Integra s.c.  
Bologna*

**IMPRESA ESECUTRICE:**  
*C.P.L. Polistena s.c.*



**GENERALI**

**CAPITOLATO SPECIALE**

	<b>DATA :</b> Giugno - 18	<b>TAVOLA:</b>	<b>CG.8_1</b> Numero elaborato
--	------------------------------	----------------	-----------------------------------

## **INDICE**

### **CAPO I: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1	Definizione dell'oggetto dell'appalto	Pag.	2
Art. 2	Definizione economica dell'appalto	Pag.	2
Art. 3	Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione	Pag.	4
Art. 4	Norme di sicurezza generali	Pag.	4
Art. 5	Norme di sicurezza particolari	Pag.	4
Art. 6	Piano di Sicurezza	Pag.	4
Art. 7	Piano Operativo di sicurezza	Pag.	5
Art. 8	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	Pag	6

### **CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Art. 9	Termine di esecuzione e penali	Pag.	7
Art. 10	Programma di esecuzione dei lavori	Pag	7
Art. 11	Sospensioni e ripresa dei lavori	Pag	8
Art. 12	Oneri a carico dell'esecutore	Pag	8
Art. 13	Contabilizzazione e liquidazioni dei corrispettivi	Pag	10
Art. 15	Controlli	Pag	12
Art. 16	Specifiche modalità e termini di collaudo	Pag	12
Art. 17	modalità di soluzione delle controversie	Pag	12

### **CAPO III: SPECIFICHE TECNICHE**

Art. 18	Valutazione dei lavori	Pag.	13
Art. 19	Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto	Pag.	13
Art. 20	Valutazione dei lavori in corso d'opera	Pag.	14
Art. 21	Materiali ed oggetti di valore	Pag.	14
Art. 22	Definizione tecnica dell'appalto-modalità di esecuzione, requisiti di accettazione dei materiali e componenti e modalità delle prove nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni	Pag.	15

**CAPO I**  
**DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 1**  
**Definizione dell'oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di esecuzione del lotto di completamento 1 del NUOVO TEATRO COMUNALE DI VIBO CITTA' .
2. Per ultimare l'opera e renderla funzionale è indispensabile eseguire i lavori di completamento non previsti nel contratto n 77 rep del 2015 registrato a Vibo Valentia, e posto che sussistono le condizioni per affidare direttamente le opere aggiuntive alla stessa ditta aggiudicataria in quanto ricorrono i presupposti dell'art.57, comma 5, lett.a – a.2 del dlg 12.4.2006 n.163 e quelle del Capitolato generale d'appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 e al D.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003. Aggiornato con le disposizioni della l.p. 19/2016 e del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 e della l.p. 17/2017

**Art. 2**  
**Definizione economica dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore è fissato in € 529.502,47 così composto:

1. L'importo del compenso dovuto per l'esecuzione dei lavori è pari ad € 529.502,47 al netto del ribasso del 25,125% offerto ;
2. L'importo del compenso per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 0,00.

L'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta presentato risulta nella seguente tabella 1:

**TABELLA 1**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI in Euro</b>
Importo dei lavori a base d'asta per lavori compensati "a corpo" (soggetto a ribasso d'asta)	707.181,93
Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08 (non soggetto a ribasso d'asta)	0,00
<b>Importo complessivo di appalto</b>	<b>707.181,93</b>

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 45 comma 6 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 sono indicati nella TABELLA n. 2. che riporta l'incidenza percentuale delle diverse categorie di lavorazioni rispetto all'importo complessivo dei lavori

TABELLA 2  
LAVORAZIONI OMOGENEE

<b>N.</b>	<b>Descrizione categorie di lavoro</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
		<b>Euro</b>	<b>parziali</b>
<b>Opere Edili</b>			
1	Opere edili	348.375,57	49,26%
2	Impianti elettrici interni	123.091,73	17,41
3	Macchine climatizzazione	130.124,35	18,40
4	Interventi adeguamento VVFF	105.590,28	14,93
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>707.181,93</b>	<b>100,00%</b>

**Art. 3**

**Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

**Art. 4**

**Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani e le apposite misure per la riduzione del rumore dell'esposizione al rumore e delle emissioni sonore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**Art. 5**

**Norme di sicurezza particolari**

1. L'appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'affidatario (l'appaltatore) è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163.

**Art. 6**

**Piano di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008

- n. 81 e s.m.i. È a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
2. E' parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.
  3. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
  4. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
  5. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

#### **Art.7**

##### **Piano operativo di sicurezza**

1. L'affidatario (l'appaltatore), prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.. Comunque l'appaltatore potrà presentare un unico Piano avente le caratteristiche e i contenuti sia del piano sostitutivo di sicurezza che del piano operativo di sicurezza.
4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

**Art.8**

**Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il DURC. L'appaltatore vigila sulla sicurezza verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

## CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE

### **Art. 9**

#### **Termine di esecuzione e penali**

L'appaltatore deve dare concreto inizio alle attività di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine utile di gg. 150 naturale e consecutivi. Gli eventi meteorologici sfavorevoli per il corretto svolgimento dei lavori (in termini di durata media statistica); le fasi di impianto e spianto del cantiere da intendersi già conteggiate nel termine di ultimazione dei lavori.

### **Art. 10**

#### **Programma di esecuzione dei lavori**

Ai sensi dell'art. 45 c.10 del D.P.R. 554/99, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare alla Stazione Appaltante, per la preventiva approvazione il "programma lavori esecutivo", anche indipendente dal cronoprogramma allegato al contratto di appalto, nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo d'esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori su base mensile.

Il programma lavori esecutivo, deve rispettare i tempi fissati nel cronoprogramma contrattuale per le eventuali scadenze differenziate delle varie opere, nonché il tempo totale per il completamento di tutti i lavori.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per l'ultimazione degli stessi o fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il programma di cui sopra verrà aggiornato mediante gli atti stessi che ne dispongono l'esecuzione.

Tale adeguamento potrà anche essere richiesto dalla Stazione Appaltante, nel caso di scostamenti significativi e protratti nel tempo tra gli importi delle lavorazioni programmate e quelle effettivamente eseguite.



**Art. 11**

**Sospensioni e ripresa dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in c.o. nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii..

Non è ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvercano cause imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trovano applicazione l'art.158 c.7 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'art. 159 del DPR 207/10 ss.mm.ii.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che l'Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro durata, al calcolo del tempo contrattuale.

Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili alla medesima, l'Appaltatore stesso può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sopra indicato.

Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di cui ai precedenti commi, possono essere basati su eventuali motivazioni esplicitate dall'Appaltatore e valutate adeguatamente dallo stesso R.U.P.

**Art. 12**

**Oneri a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto a rivalsa.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 ss.mm.ii., dal DPR 207/2010 ss.mm.ii. e dal presente atto.

L'Appaltatore:

- dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme che regolano, in genere, i lavori di interesse pubblico e in particolare quelli ad essi affidati;
- conferma di aver preso visione all'atto dell'offerta dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;

- conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese alle competenti autorità, i permessi necessari all'esecuzione stessa e di assumere la responsabilità dei danni derivanti della eventuale revoca, per colpa sua, di tali permessi;
- dichiara, inoltre, di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione dei lavoratori;
- si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese stradali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà con le modalità di cui alle vigenti disposizioni in materia. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né a titolo né a risarcimento di danni.

L'Appaltatore, inoltre, depositerà presso l'Amministrazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/2008 ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lett. a).

I piani di sicurezza di cui ai precedenti punti formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore s'impegna a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore è altresì obbligata a conservare in cantiere i seguenti documenti:

- giornale di lavori;
- copia del libro matricola per ciascuna ditta presente in cantiere
- piano di sicurezza e, ove esistente, piano operativo di sicurezza (vedere quale caso si verifica);
- ovvero piano sostitutivo di sicurezza;
- eventuale notifica preliminare;

- registro del personale presente in cantiere redatto secondo le vigenti disposizioni in materia di lavoro;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere (art. 7 L. 46/90 ss.mm.ii.);
- elaborati di progetto completi delle previste autorizzazioni degli enti preposti.

Tali documenti devono essere mantenuti con diligenza ed in perfetto stato e devono poter essere visionati - a semplice richiesta - da parte dell'ufficio di D.L., dal R.P. e dai preposti organi di controllo (Ispettorato del Lavoro, A.S.L. etc.).

Il responsabile della tenuta dei predetti documenti è il direttore tecnico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna altresì, nel corso dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme in vigore ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di qualunque genere. In particolare l'Appaltatore, nel corso dei lavori, deve provvedere a:

- per le aree di cantiere a terra evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali di "risultata" prodotti dalle attività di cantiere solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione ed al D.L. il ritrovamento, nel corso di scavi, di sostanze inquinanti e/o di materiali contaminati e/o di opere che comportino rischi di inquinamento

#### **Art. 13**

#### **Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IX del DPR 207/2010 ss.mm.ii. e rispetto a quanto specificato nei successivi artt. 18-19 e 20 del presente Capitolato.

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 2 del presente CSA, dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto avverrà secondo quanto previsto dal presente articolo.

L'Appaltatore avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, raggiungono un importo non inferiore ad €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00

Il pagamento degli stati di avanzamento verrà effettuato esponendo le percentuali di realizzazione rispetto alle quantità totali. Le percentuali stesse saranno valutate in base ai conteggi contenuti in appositi documenti, sia pure non ufficiali, in analogia a quanto richiesto in una contabilità a misura.

Le somme derivanti dagli oneri per la sicurezza, indicate nell'Articolo 2 del presente CSA, verranno liquidate in quote proporzionali agli stati di avanzamento dalla D.L. dopo il nulla osta del Coordinatore per la Sicurezza attestante il rispetto degli stessi.

La liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori e dello Stato Finale dei lavori verrà eseguita, dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e, suo tramite, dei subappaltatori attestante che l'Appaltatore e i subappaltatori sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello zero virgola cinque per cento (0,5%) per infortuni.

I pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori saranno pagati con le modalità previste dal Contratto di appalto - Modalità di pagamento

I compensi a corpo verranno contabilizzati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori relativi desumibili dai riscontri condotti in contraddittorio tra l'Appaltatore e la D.L. ed annotati in brogliacci. Il pagamento degli stati di avanzamento verrà effettuato esponendo:

- per i lavori a corpo, le percentuali di realizzazione rispetto alle quantità totali.

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei lavori rilasciato ai sensi dell'art. 199 del Regolamento.

Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato con l'emissione, la sottoscrizione e l'approvazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori;

La rata di saldo verrà liquidata con l'approvazione del conto finale e del relativo Certificato di Collaudo;

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo;

Il pagamento dell'ultima rata d'acconto e del saldo non costituiscono presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del codice civile;

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente atto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. e al D.M. 145/2000;

Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore, ha facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere l'eventuale risoluzione del contratto;

L'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione all'Amministrazione finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria dell'Amministrazione;

Per ogni emissione di Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) il R.U.P. provvederà a richiedere il D.U.R.C. dell'Appaltatore;

Si richiamano espressamente le disposizioni in materia del DPR n.207/10 s.m.e i. e le Circolari n.26/2000 Min. Lavoro e 880/U.L./86 Min. LL.PP. oltre a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Art. 15**

**Controlli**

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione delle attività tramite propri responsabili e/o tecnici di fiducia nominati, che saranno segnalati all'Appaltatore al momento dell'inizio delle attività.

I funzionari come sopra designati, avranno diritto di libero accesso al cantiere, e avranno la facoltà di assistere ed effettuare controlli. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai predetti l'accesso ai mezzi, fornire l'assistenza per agevolare l'espletamento del loro compito.

L'Appaltatore è tenuto ad avere sempre il proprio rappresentante sul luogo del lavoro che sia possibilmente lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti sia della Direzione Lavori sia del Coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dei lavori. Dovrà nominare proprio Direttore Tecnico un ingegnere e dovrà avere a disposizione, per l'effettiva condotta dei lavori, almeno un geometra che dovrà risiedere nel cantiere e che si manterrà a continuo contatto con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dei lavori

**Art. 16**

**Specifiche modalità e termini di collaudo**

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo verranno effettuate con le modalità previste dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

**Art. 17**

**Modalità di soluzione delle controversie**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n. 207/10 ss.mm.ii..

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Vibo Valentia È esclusa la camera arbitrale.

In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvo e senza pregiudizio ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140 del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii..

**CAPO III: SPECIFICHE TECNICHE**

**Art. 18**

**Contabilizzazione e Valutazione dei lavori a corpo**

1. Il presente appalto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Dlgs. 163/2006 è appaltato a Corpo.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA 1), non soggetti a ribasso, saranno valutati in corso d'opera convenzionalmente in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati nei singoli S.A.L..

**Art. 19**

**Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto**

1. Ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 21.12.1999 n.554, i lavori in economia previsti eventualmente nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede sulla base dell'art. 161 e ss. del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

**Art. 20**

**Valutazione dei lavori in corso d'opera**

1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori può stabilire anche il prezzo a piè d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 28 del D.M. 145/ 2000, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 15 del D.M.145/2000.

**Art. 21**

**Materiali ed oggetti di valore**

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. In ogni caso l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.
4. Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nella sede dei lavori stessi, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che gli rimborserà le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
5. Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente comunicato al Responsabile unico del procedimento. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

**Art. 22**

**Definizione tecnica dell'appalto-modalità di esecuzione, requisiti di accettazione dei materiale componenti e modalità delle prove nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni**

Vedi allegati:

Specifiche tecniche Opere Edili e Impianti

Disciplinare tecnico prestazionale elementi tecnici (Allegato al contratto di appalto)


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CITTÀ DI VIBO VALENTIA" around the perimeter and a central emblem. The signature is a cursive, stylized name.





# CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE V- LAVORI PUBBLICI

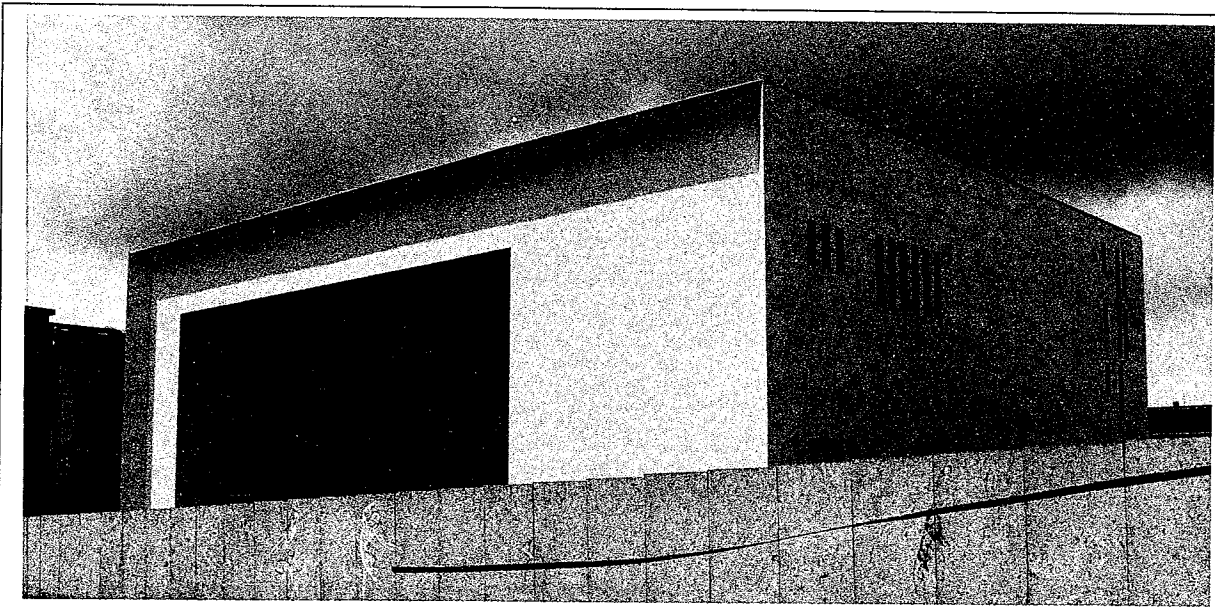

**NUOVO  
TEATRO  
COMUNALE  
DI VIBO  
CITTA'**

**C  
O  
M  
P  
L  
E  
T  
A  
M  
E  
N  
T  
O**

**PROGETTISTA E D.L.**  
Arch. Claudio DECEMBRINI



**NUOVO TEATRO COMUNALE DI VIBO CITTA'  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO 1  
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**IMPRESA APPALTATRICE:**  
Consorzio Integra s.c.  
Bologna



**IMPRESA ESECUTRICE:**  
C.P.L. Polistena s.c.



**GENERALI**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**DATA :**  
Giugno - 18

**TAVOLA:**

**CG.6\_1**  
Numero elaborato

**Città di Vibo Valentia**  
(Prov. di VV)

pag. 1


# COMPUTO ESTIMATIVO


## COMPLETAMENTO 1

**OGGETTO:** Lavori di Completamento NUOVO TEATRO COMUNALE DI VIBO CITTA'  
**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTICO**  
(-Finanziamento Ministero Turismo e Spettacolo-)

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Data, \_\_\_\_\_

  
**IL TECNICO**  
Arch. Claudio Decembrini



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>OPERE EDILI (SpCat 1)</b>							
1 / 1 P.R.E.18160. 130.b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna maniglione interno e maniglia esterna SpCat 1 - OPERE EDILI Magniglioni Porte taglia fuoco Piano Interrato Piano terra Piano I Livello Piano II Livello Piano III Livello Piano Ultimo Livello					8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cad					33,00	192,59	6'355,47
2 / 2 I.01.30.60.a	Arredo completo per bagno per persone disabili SpCat 1 - OPERE EDILI Integrazione Teatro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'227,98	2'227,98
3 / 3 P.R.I.00120.1 00.a	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso SpCat 1 - OPERE EDILI Spogliatoi Loc. Bar + Teatro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	225,01	675,03
4 / 4 NP.02.A	Fornitura e posa in opera di lamiera in alluminio 10/10 preverniciata per il rivestimento dei tubolari di facciate, sviluppo cm 90. SpCat 1 - OPERE EDILI Scossalina copertura Teatro *(lung.=43,20+32,60) Scossalina copertura Bar *(lung.=34,45+8,20) Rivestim. Travi tralicciate	2,00 2,00 2,00	75,80 42,65 26,10		2,000	151,60 85,30 104,40		
	SOMMANO m					341,30	56,00	19'112,80
5 / 5 P.R.E.01210. 020.c	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su masse ... itudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiate naturale 3,5 kg/m² SpCat 1 - OPERE EDILI Impermeabilizzazione parapetti copertura Teatro *(lung.=43,20+32,6)	2,00	75,80			151,60		
	SOMMANO mq					151,60	9,79	1'484,16
6 / 6 P.R.E.01930. 020.a	Gradini in grigliato elettrosaldato in acciaio zincato a caldo secondo norma UNI-EN-ISO-1461, forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdruciuolo e piastre la ... mili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte Gradini in grigliato elettrosaldato SpCat 1 - OPERE EDILI Gradini per scala gruppo antincendio Pianerotolo	13,00 1,00	1,20 1,00		1,200	17,000 25,200	265,20 30,24	
	SOMMANO kg					295,44	5,23	1'545,15
	A RIPORTARE							31'400,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'400,59
7 / 7 NPP.001	Tettucci in ferro scatolare zincato a caldo, dello spessore e dimensioni varie per come indicato nei disegni di progetto, compreso lamiera zincata 20/10 per chiusura aperture su tetto per canali UTA SpCat 1 - OPERE EDILI piano copertura Teatro *(par.ug.=5+1)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'500,00	9'000,00
8 / 8 PRE.01710. 020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Disimpegni e Rip. ingresso sala coste passerelle *(par.ug.=2*3) Uff., Spogliatoi e bagni Bar camerini, cameroni e scale Rivestimento travi sopra palcoscenico *(H/peso=3,15+0,50) Frontale sala Laterale *(H/peso=(3,40+3,00)/2) Laterale *(H/peso=(3,00+1,90)/2)	6,00	50,00 70,00	1,400		70,00 210,00 150,00 300,00 3,650 7,50 3,400 3,200 1,850		
	SOMMANO mq					832,85	23,73	19'763,53
9 / 9 E.13.110.30. a	Pavimento industriale eseguito con cls Rck 25 N/mm <sup>2</sup> e spolvero di miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo: sp 10 cm SpCat 1 - OPERE EDILI Piano ingresso retropalco Loc. imp. bar Quota +3.10 Ballatoio Quota +6.20 Ballatoio *(lung.=2*11,40+12,48) Rampa lato scala esterna loc. antinc.  Rampa esterna locale impianti bar		15,20 7,50	1,700 3,650		25,84 27,38		
	SOMMANO mq					155,75	14,36	2'236,57
10 / 10 E.13.110.10. a	Preparazione del piano di posa di pavimenti industriali con stesura di stabilizzato sp 20 cm SpCat 1 - OPERE EDILI Rampa lato scala esterna loc. antinc.  Rampa esterna locali impianti bar		8,75 1,30 3,08	3,500 1,300 2,350		30,63 1,69 7,24		
	SOMMANO mq					39,56	8,24	325,97
11 / 11 PRE.13110. 020.a	Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m <sup>2</sup> , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in ... ene, con peso di circa 250 g/m <sup>2</sup> , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 9 [mq 155.75]					155,75		
	SOMMANO mq					155,75	1,40	218,05
12 / 12 PRE.00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trossaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,							
	A RIPORTARE							62'944,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'944,71
	SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 9 [mq 155.75]				4,740	738,26		
	SOMMANO kg					738,26	2,61	1'926,86
13 / 13 PRE.13110. 030.c	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... prezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 9 [mq 155.75]					155,75		
	SOMMANO mq					155,75	0,55	85,66
14 / 14 E.13.40.30.a	Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Piano Ingresso Loc. ferro cav. *(lung.=2,80+2*1,+2,70+1,90)		9,40	1,400		13,16		
	SOMMANO m2					13,16	92,04	1'211,25
15 / 15 E.13.40.10.c	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s ... o bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.;Effetto marmo 30x30 cm, superficie liscia semilucida SpCat 1 - OPERE EDILI Pianta Interrato Deposito disimpegno golfo mistico_lato montacarichi disimpegno golfo mistico_lato camerini				60,070	60,07		
	SOMMANO m2				30,960	30,96		
					21,040	21,04		
						112,07	42,78	4'794,35
16 / 16 PRE.0720.4 0.a	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 15 [m2 112.07]					112,07		
	SOMMANO mq					112,07	4,93	552,51
17 / 17 E.13.100.70.i	Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420,800 mm, larghezza 70 mm: Rovere SpCat 1 - OPERE EDILI Quota +3.10 loc. ferro di cav. *(lung.=2,80+2*1+2,7+1,90) Quota +6.20 Loc. Ferro di cav. *(lung.=2,8+2*1+2,70+1,90) Quota +9.30 Loc. Ferro di Cav. *(lung.=2,80+2*1+2,70+1,90)		9,40	1,400		13,16		
	SOMMANO m2		9,40	1,400		13,16		
			9,40	1,400		13,16		
						39,48	65,89	2'601,34
18 / 18 PRE.01410. 020.c	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... ta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Botticino							
	A RIPORTARE							74'116,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							74'116,68	
	botticino SpCat 1 - OPERE EDILI Blocco scale - Scala 1 Pianerottoli Pedate *(par.ug.=4*8) alzate *(par.ug.=4*9) zoccolino *(lung.=3,3+1,3+2*8*0,3+2*1,3+2,7+0,6)	5,00 32,00 36,00 2,00	1,30 1,30 1,30 15,30	3,300 0,300 0,180 0,180		21,45 12,48 8,42 5,51			
	Scala 2 Pianerottoli Pedate *(par.ug.=2*8) alzate *(par.ug.=2*9) zoccolino *(lung.=3,3+1,3+2*8*0,3+2*1,3+2,7+0,6)					47,86 12,87 6,24 4,21 2,75			
	Scala 3 Pianerottoli Pedate *(par.ug.=6*8) alzate *(par.ug.=6*9) zoccolino *(lung.=3,3+1,3+2*8*0,3+2*1,3+2,7+0,6)					26,07 30,03 18,72 12,64 8,26			
	Scala 4 Pianerottoli Pedate *(par.ug.=8*8) alzate *(par.ug.=8*9) zoccolino *(lung.=3,3+1,3+2*8*0,3+2*1,3+2,7+0,6)					69,65 38,61 24,96 16,85 11,02			
	Scala ascensore Pianerottoli Pedate *(par.ug.=17*5) alzate *(par.ug.=20*5) zoccolino *(lung.=2*3,3+4,4+17*0,3)					91,44 17,40 3,24 30,60 20,40 13,69			
	Scala montacarichi Pianerottoli Pedate *(par.ug.=10*8) alzate *(par.ug.=10*9) zoccolino *(lung.=3,6+2*2,5+4,8)					85,33 33,00 28,80 18,36 11,39			
	Scalette lat. golfo mistico Pedate *(par.ug.=2*4+7) alzate *(par.ug.=2*5+8) zoccolino *(lung.=3,6+2*2,5+4,8)					91,55 5,40 3,67 11,39			
	SOMMANO mq					20,46 432,36	137,04	59'250,61	
19 / 19 NPP.004	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, compreso maniglie, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere sbiancato SpCat 1 - OPERE EDILI Porte servizi igienici e rip. (70x210) (20) Piano interrato Sottoscala Lato Camerini Piano ingresso Blocco scale Servizi + uff. Quota +3.10 Blocco scale lato torre scenica Quota +6.20	2,00 1,00	4,00 4,00			1,00 8,00 2,00 4,00 3,00			
	A RIPORTARE					18,00		133'367,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,00		133'367,29
	Blocco scale lato torre scenica Quota +9.30 Blocco scale lato torre scenica					5,00 3,00 6,00 3,00 1,00		
	Ultimo livello Lato torre scenica					3,00		
	SOMMANO cad					39,00	305,00	11'895,00
20 / 20 NPP.004	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, compreso maniglie, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere sbiancato SpCat 1 - OPERE EDILI Servizi ig. diversam. abili (90x210) (21) Piano ingresso - Sev. uff. Blocco scale 2° ordine palchi					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	305,00	610,00
21 / 21 NPP.004	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, compreso maniglie, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere sbiancato SpCat 1 - OPERE EDILI Porte 80x210 (22) TORRE SCENICA Quota +3.90 lato torre scenica Quota +6.90 lato torre scenica Quota +9.70 lato torre scenica Quota +9.30 blocco scale Ultimo livello lato torre scenica FERRO DI CAVALLO Piano Ingresso Piano I Livello Piano II Livello Piano III Livello					1,00 1,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					27,00	305,00	8'235,00
22 / 22 P.R.E.01850. 010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente ad 2 battente SpCat 1 - OPERE EDILI Piano ingresso Disimp. WC H (23)	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	232,21	438,88
23 / 23 NP.P_02	Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e ne ... porta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-120 x 210-220 SpCat 1 - OPERE EDILI Piano Ingresso Porta (27) Ufficio del direttore Disimpegno			0,900 1,200	2,100 2,100	1,89 2,52		
	SOMMANO mq					4,41	232,21	1'024,05
	A RIPORTARE							155'570,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							155'570,22
24 / 24 NPP.004	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, compreso maniglie, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere sbiancato SpCat 1 - OPERE EDILI Porta (24) Piano ingresso Servizi Bar					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	305,00	1'525,00
25 / 25 PR.E.01820. 070.c	Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, cop ... ancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Rovere naturale rovere naturale SpCat 1 - OPERE EDILI Porta (25) Servizi bar disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,11	470,11
26 / 26 PR.E.01820. 050.a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regol ... ioni e delle opere murarie di completamento e finitura Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro SpCat 1 - OPERE EDILI Porta (25) Servizi bar disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	209,84	209,84
27 / 27 PR.E.01850. 010.b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente ad 2 battente SpCat 1 - OPERE EDILI Porta (26) Locale impianti corpo Bar Locale motori pompe antincendio piano interrato	1,00 1,00		1,800 1,800	2,200 2,200	3,96 3,96		
	SOMMANO mq					7,92	232,21	1'839,10
28 / 28 PR.E.18120. 010.b	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, ... ra diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Porta (28) Ingresso post. piazza			4,800	3,200	15,36		
	SOMMANO mq					15,36	122,97	1'888,82
29 / 29 NP.P_03	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... o maniglie, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere sbiancato porta vai e viene SpCat 1 - OPERE EDILI Porta (29) Vai e Vieni Piano Ingresso				7,000	7,00		
	A RIPORTARE					7,00		161'503,09



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		161'503,09
	I° Livello					7,00		
	II° Livello					8,00		
	III° Livello					7,00		
	SOMMANO cad					29,00	612,50	17'762,50
30 / 30 PRE.01810. 070.a	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete due battenti SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Porta Servizi Igienici piano ingresso (22)	2,00	1,00			2,100	4,20	
	Porta Servizi Igienici_piano I livello	1,00	1,00			2,100	2,10	
	Porta Servizi Igienici_piano II livello	2,00	1,00			2,100	4,20	
	Porta Servizi Igienici_piano III livello	2,00	1,00			2,100	4,20	
	SOMMANO mq						14,70	242,36
31 / 31 NP.03.A	Facciata continua realizzata con profili in alluminio e vetro camera SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Ingresso posteriore Piazza (Galleria) (30)			4,800		3,200	15,36	
	SOMMANO mq						15,36	372,00
32 / 32 NP.04.A	Supplemento per aperture su facciata continua 180°: porta ad 1 o 2 ante dim 1300x2300 mm SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Ingresso post. piazza (30)						3,00	
	SOMMANO cadauno						3,00	2'300,00
33 / 33 NP.P_07	Fornitura e posa di pellicola oscurante, da applicarsi alle vetrate dei servizi igienici SpCat 1 - OPERE EDILI							
	Piano Ingresso							
	Bagni	4,00	0,40			0,900	1,44	
	Ufficio direttore		1,20			1,200	1,44	
	Ufficio direttore_wc		0,60			1,000	0,60	
	WC disabili		0,60			1,000	0,60	
	spogliatoio personale		0,60			1,000	0,60	
	spogliatoio personale_wc		0,50			0,500	0,25	
	Bagni Bar	4,00	0,50			0,500	1,00	
	Piano I Livello							
	Servizi Igienici	2,00	0,40			0,900	0,72	
	Camerino e wc	2,00	0,70			2,700	3,78	
	Camerino		0,40			2,500	1,00	
	Camerino_wc		0,40			1,500	0,60	
	Piano II livello							
	Servizi Igienici	2,00	0,40			2,700	2,16	
	Bagno disabili e ripostiglio	2,00	0,40			2,700	2,16	
	Camerone e bagno	2,00	0,70			2,700	3,78	
	Camerino		0,40			2,500	1,00	
	Camerino_wc		0,40			1,500	0,60	
	Piano III livello							
	Servizi Igienici	2,00	0,40			0,900	0,72	
	Spogliatoi e antibagno	2,00	0,40			2,700	2,16	
	Bagno_spogliatoio		0,40			0,900	0,36	
	Camerone e bagno	2,00	0,70			2,700	3,78	
	Camerone	2,00	0,40			2,700	2,16	
	Camerone_bagno		0,40			1,500	0,60	
	Spogliatoio -bagno e antibagno	3,00	0,40			1,500	1,80	
	Piano Ultimo Livello							
	WC_ufficio		0,40			1,500	0,60	
	SOMMANO m2						33,91	8,75
	A RIPORTARE							195'738,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'738,91
34 / 34 E.19.10.70.d	<p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... resa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve ringhiere per scale</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI</p> <p>Ringhiera scala lato montacarichi</p> <p>Corrimano scala antincendio</p> <p>Ringhiera per scale blocco scale</p> <p>Corrimano per scala n° 5</p> <p>Corrimano per scala n° 5</p> <p>Ringhiera per scala n° 5_chiusura passaggio alla graticcia</p> <p>Rinforzo passarelle_</p> <p>Varie</p>	18,00	2,75		20,000	990,00		
		2,76	8,50			23,46		
		18,00	63,10			1'135,80		
		2,76	18,26		5,000	251,99		
		2,76	1,20			3,31		
		18,00	1,20			21,60		
		150,00			11,100	1'665,00		
	SOMMANO kg					4'091,16	5,26	21'519,50
35 / 35 PRE.01930. 030.a	<p>Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettrofo ... ompreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI</p> <p>Recinzione scala antincendio</p> <p>Recinzione scala antincendio_piantoni</p>	11,70	8,85	0,500		51,77		
		10,00	8,00	0,500		40,00		
	SOMMANO kg					91,77	3,84	352,40
36 / 36 NP.P_08	<p>Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Afrormosia, faggio, rovere afrormosia, faggio, rovere</p> <p>SpCat 1 - OPERE EDILI</p> <p>PIANO INGRESSO</p> <p>Parete Blocco Bagni</p> <p>Parete Blocco Bagni_Porte *(lung.=1,20+1,0)</p> <p>Parete vetrata_Lato bar</p> <p>Parete vetrata_Lato biglietteria</p> <p>Parete a ferro di cavallo - guardarobba lato foyer</p> <p>Parete a ferro di cavallo - guardarobba_lato foyer_porte *(lung.=(7*1,20)+0,9)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_guardarobba_lato foyer_alzata scala attori</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno sala</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno sala_porte</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno sala_porte</p> <p>Parlascenico</p> <p>Parlascenico_porte *(lung.=0,90+2,80+0,90)</p> <p>Atrio e spazio attori fuori scena</p> <p>Atrio e spazio attori fuori scena_porte e scale *(lung.=1,30+1,20+1,20+1+0,90+0,90+0,90)</p> <p>PIANO I LIVELLO +3.10</p> <p>Parete a ferro di cavallo *(lung.=2*22,37)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_porte *(lung.=(7*1,20)+0,90)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno palchetti *(lung.=152,04+3,45+4,52+5,28+3,52+3,11+3,11+3,50+5,28+3,95+3,45)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno palchetti_porte *(lung.=(7*1,20)+(4*0,80))</p> <p>Parete Blocco Bagni</p> <p>PIANO II LIVELLO +6.20</p> <p>Parete a ferro di cavallo</p> <p>Parete a ferro di cavallo_porte *(lung.=(8*1,20)+0,90)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno palchetti *(lung.=41,60+97,70+4,51+5,70+3,51+11,83+3,51+5,31+3,95+3,45)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno palchetti_porte *(lung.=(8*1,20)+(4*0,80))</p> <p>Parete Blocco Bagni *(lung.=12,62-3,20)</p> <p>PIANO III LIVELLO +9.30</p> <p>Parete a ferro di cavallo *(lung.=24,88+22,12)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_porte *(lung.=(7*1,20)-0,90)</p> <p>Parete a ferro di cavallo_interno palchetti *(lung.=156,40+3,45+4,51+</p>	4,00	34,17			34,17		
			2,20			-8,80		
			14,32			14,32		
			14,32			14,32		
			83,18			83,18		
			9,30			-9,30		
			1,40			-1,40		
			94,18			94,18		
		7,00	1,20			-8,40		
		5,00	0,80			-4,00		
			41,20			41,20		
			4,60			-4,60		
			40,37			40,37		
			7,40			-7,40		
			44,74			44,74		
			9,30			-9,30		
			191,21			191,21		
			11,60			-11,60		
			14,80			14,80		
			54,34			54,34		
			10,50			-10,50		
			181,07			181,07		
			12,80			-12,80		
			9,42			9,42		
			47,00			47,00		
			7,50			-7,50		
	A RIPORTARE					768,72		217'610,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					768,72		217'610,81	
	5,28+3,51+3,11+3,11+3,51+5,31+3,95+3,45) Parete a ferro di cavallo_interno palchetti_porte *(lung.=(7*1,20)+(4*0,80)) Parete Blocco Bagni *(lung.=15,20-4,40)		195,59			195,59			
			11,60			-11,60			
			10,80			10,80			
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					1'070,71 -107,20			
	SOMMANO ml					963,51	13,00	12'525,63	
37 / 37 PR.E.01580. 080.a	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 6 SpCat 1 - OPERE EDILI Zoccolino in plastica TORRE SCENICA PIANO INTERRATO Disimpegno golfo mistico_lato sx *(lung.=11,46+(12,33-2,40-0,90)) Disimpegno golfo mistico_lato dx *(lung.=33,70-1,20-1,20) Deposito PIANO INGRESSO Locale servizio laterale palcoscenico *(lung.=46,17-(2,80*2+0,90*2+1,20)) Retropalco *(lung.=33,57-(0,90*2)) PIANO I LIVELLO Camerino *(lung.=24,16-0,9-0,7-0,40-0,90) Camerino *(lung.=17,60-0,90-0,70-0,7) PIANO II LIVELLO Camerino Camerino PIANO III LIVELLO Camerone *(lung.=21,14-0,9-0,7-0,4-0,40) Camerino Laboratorio *(lung.=46,33-0,90-0,7-2,40) Disimpegno *(lung.=21,20-1,20-0,90-0,90-0,80) Spogliatoio *(lung.=12,57-0,4-0,80) Antibagno *(lung.=10,34-0,80-0,80-0,70-0,40) PIANO ULTIMO LIVELLO Ufficio *(lung.=16,80-0,7-0,90) Locale VVFF *(lung.=17-0,90-0,80-0,70) BAR Ufficio del direttore *(lung.=17,84-0,70) Disimpegno *(lung.=13,65-0,80) BLOCCO SCALE		20,49 31,30 32,35  37,57 31,77  21,26 15,30  21,26 15,30  18,74 15,30 42,33 17,40 11,37 7,64  15,20 14,60  17,14 12,85			20,49 31,30 32,35  37,57 31,77  21,26 15,30  21,26 15,30  18,74 15,30 42,33 17,40 11,37 7,64  15,20 14,60  17,14 12,85			
	SOMMANO m					399,17	9,49	3'788,12	
38 / 38 NP.P_04	Soglie lisce in lastre di MATERIALE SINTETICO, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 40 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, ... I, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe DI COLORE A SCELTA DELLA D.L. SpCat 1 - OPERE EDILI Rivestimento Foyer. base vetrata_lato sx Rivestimento Foyer. base vetrata_lato sx_muretto un cartongesso Rivestimento Foyer. base vetrata_lato dx		13,01 1,20 13,01	0,350 0,150 0,330		4,55 0,18 4,29			
	SOMMANO m2					9,02	245,00	2'209,90	
39 / 39 PR.E.02110. 010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua SpCat 1 - OPERE EDILI PIANO INTERRATO Disimpegno SX Disimpegno SX_soffitto Scala dal piano interrato al piano palcoscenico *(lung.=5,90+10,70) Scala dal piano interrato al piano palcoscenico_soffitto disimpegno_lato dx *(lung.=39,91-(1,20*4-0,90)) disimpegno_lato dx_soffitto		29,65  16,60 36,01			3,000 24,650 3,000 9,950 3,000 34,790	88,95 24,65 49,80 9,95 108,03 34,79		
	A RIPORTARE					316,17		236'134,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					316,17		236'134,46
	Scala torre scanica lato lab. dalla Q -2.60 a +0.73		13,45		3,330	44,79		
	Scala torre scenica lato lab. dalla Q -2.60 a +0.73_soffitto				12,000	12,00		
	PIANO INGRESSO							
	Atrio attori fuori scena *(lung.=40,36-(1,20*3+0,90*3))		34,06		3,000	102,18		
	Atrio attori fuori scena_soffitto				40,110	40,11		
	Scala dal piano palcoscenico al I livello		16,60		3,000	49,80		
	Scala dal piano palcoscenico al I livello_soffitto				9,950	9,95		
	palcoscenico		34,94		12,170	425,22		
	Ingressi Sala_locali a ferro di cavallo *(lung.=6,56+6,10+10,26+6,15+13,05+6,15+13,05+6,15+11,07+8)		86,54		2,400	207,70		
	Ingressi Sala Locali a ferro di cavallo_porte *(lung.=(10*1,20)+(12*0,80))		21,60		2,100	-45,36		
	Ingressi Sala_locali a ferro di cavallo_soffitti *(H/peso=2,62+2,29+5,22+2,32+7,02+2,34+7,23+2,32+5,80+3,64)				40,800	40,80		
	Blocco scala							
	Scala 1 da Q+0.00 a +3.10		16,44		3,100	50,96		
	Scala 1 da Q+0.00 a +3.10_soffitto				13,300	13,30		
	Servizi Igienici *(lung.=10,04+12,68)		22,72		1,000	22,72		
	Servizi Igienici_soffitto *(H/peso=8,74+0,50)				9,240	9,24		
	Scala 2 da Q +0.00 a +3.10		16,44		3,100	50,96		
	Scala 2 da Q +0.00 a +3.10_soffitto				13,300	13,30		
	Servizi Igienici		22,72		1,000	22,72		
	Servizi Igienici_soffitto				9,240	9,24		
	Scala 3 da Q+0.00 a +3.10		16,44		3,100	50,96		
	Scala 3 da Q+0.00 a +3.10_soffitto				9,240	9,24		
	Scala 4 da Q+0.00 a +3.10		16,44		3,100	50,96		
	Scala 4 da Q+0.00 a +3.10_soffitto				9,240	9,24		
	Scala Torre scenica lato lab. dalla Q +0.73 a +3.72		14,60		3,000	43,80		
	Scala Torre scanica lato lab. dalla Q +0.73 a +3.72_soffitto				12,000	12,00		
	LOCALE BAR							
	Ufficio		18,24		3,600	65,66		
	Ufficio_soffitto				19,910	19,91		
	Ufficio_wc *(H/peso=3,60-2)		11,22		1,600	17,95		
	Ufficio_wc_soffitto				4,840	4,84		
	Disimpegno bagno H		13,65		3,600	49,14		
	Disimpegno bagno H_soffitto				8,600	8,60		
	Bagno H		8,80		1,600	14,08		
	Bagno H_soffitto				4,750	4,75		
	PIANO I LIVELLO							
	Camerino		13,18		2,700	35,59		
	Camerino_soffitto				7,500	7,50		
	Camerino_wc		9,16		0,750	6,87		
	Camerino_wc_soffitto				3,510	3,51		
	Disimpegno		12,60		2,700	34,02		
	Disimpegno_soffitto				6,120	6,12		
	Scala dalla Q +3.20 a 6.20		16,60		3,000	49,80		
	Scala dalla Q +3.20 a 6.20_soffitto				9,950	9,95		
	disimpegno davanti alla scala *(lung.=12,60-2,40)		10,20		2,700	27,54		
	disimpegno davanti alla scala_soffitto				8,100	8,10		
	Camerino		17,00		2,700	45,90		
	Camerino_soffitto				13,200	13,20		
	Camerino_wc *(H/peso=2,70-2)		7,80		0,700	5,46		
	Camerino_wc_soffitto				2,700	2,70		
	Ingressi palchetti_ferro di cavallo *(lung.=6,56+11,27+18,11+11+17,82+11+15+16,80+6,56)		114,12		2,400	273,89		
	Ingressi palchetti_ferro di cavallo_porte *(lung.=(24*0,80)+(7*1,20))		27,60		2,100	-57,96		
	Ingressi palchetti_ferro di cavallo_soffitti *(H/peso=2,62+5,92+10,70+5,72+10,46+5,72+8,52+9,80+2,62)				62,080	62,08		
	Scala 1 da Q+3.10 a 6.20		16,44		3,100	50,96		
	Scala 1 da Q+3.10 a 6.20_soffitto				13,300	13,30		
	Scala 2 da Q+3.10 a 6.20		16,44		3,100	50,96		
	Scala 2 da Q+3.10 a 6.20_soffitto				13,300	13,30		
	Servizi igienici		22,72		1,000	22,72		
	Servizi igienici_soffitto				9,240	9,24		
	Scala 3 da Q+3.10 a 6.20		16,44		3,100	50,96		
	Scala 3 da Q+3.10 a 6.20_soffitto				13,300	13,30		
	Scala 4 da Q+3.10 a 6.20		16,44		3,100	50,96		
	Scala 4 da Q+3.10 a 6.20_soffitto				13,300	13,30		
	Scala torre scenica lato lab. da Q+3.72 a 6.71		14,60		3,000	43,80		
	Scala torre scenica lato lab. da Q+3.72 a 6.71_soffitto				12,000	12,00		
	PIANO II LIVELLO							
	A RIPORTARE					2'636,00		236'134,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'636,00		236'134,46
	Camerino		13,16		2,700	35,53		
	Camerino_soffitto				7,470	7,47		
	Camerino_wc		9,15		0,700	6,41		
	Camerino_wc_soffitto				3,370	3,37		
	Disimpegno		12,60		2,700	34,02		
	Disimpegno_soffitto				6,120	6,12		
	Scala dalla Q +6.20 a 9.30		16,60		3,000	49,80		
	Scala dalla Q +6.20 a 9.30_soffitto				9,950	9,95		
	Disimpegno davanti alla scala		10,20		2,700	27,54		
	Disimpegno davanti alla scala_soffitto				8,100	8,10		
	Camerone		17,00		2,700	45,90		
	Camerone_soffitto				13,200	13,20		
	Camerone_wc		7,80		0,700	5,46		
	Camerone_wc_soffitto				2,700	2,70		
	Ingresso Palchetti e regia *(lung.=6,56+11,27+18,11+11+10,21+10,21+11+14,99+16,80+6,56)		116,71		2,400	280,10		
	Ingresso Palchetti e regia porte *(lung.=21*0,80)		16,80		2,100	-35,28		
	Ingresso Palchetti e regia soffitti *(H/peso=2,62+5,92+10,70+5,72+5,16+5,16+5,70+8,52+9,80+7,62)				66,920	66,92		
	servizi igienici		22,72		1,000	22,72		
	servizi igienici_soffitto				9,240	9,24		
	servizi igienici_disabile_disimpegno		10,05		2,700	27,14		
	servizi igienici_disabile_disimpegno_soffitto				4,700	4,70		
	servizi igienici_disabile		9,17		1,000	9,17		
	servizi igienici_disabile_soffitto				5,220	5,22		
	Scala 3 dalla Q +6.20 a +9.30		16,44		3,100	50,96		
	Scala 3 dalla Q +6.20 a +9.30_soffitto				13,300	13,30		
	Scala 4 dalla Q +6.20 a +9.30		16,44		3,100	50,96		
	Scala 4 dalla Q +6.20 a +9.30_soffitto				13,300	13,30		
	Scala torre scenica lato lab. da Q +6.71 a 9.70		14,60		3,000	43,80		
	Scala torre scenica lato lab. da Q 6.20 a 9.70_soffitto				12,000	12,00		
	PIANO III LIVELLO							
	Camerone		14,49		2,700	39,12		
	Camerone_soffitto				21,110	21,11		
	Camerone_wc		9,15		1,000	9,15		
	Camerone_wc_soffitto				3,360	3,36		
	Scala dalla Q +9.30 a 12.30		16,60		3,000	49,80		
	Scala dalla Q +9.30 a 12.30_soffitto				9,950	9,95		
	Disimpegno davanti alla scala		10,20		2,700	27,54		
	Disimpegno davanti alla scala_soffitto				8,100	8,10		
	Camerone		17,00		2,700	45,90		
	Camerone_soffitto				13,200	13,20		
	Camerone_wc		7,80		2,700	21,06		
	Camerone_wc_soffitto				2,700	2,70		
	Ingresso palchetti *(lung.=6,56+11,27+18,12+11+17,82+11+14,98+16,80+6,56)		114,11		2,400	273,86		
	Ingresso palchetti porte *(lung.=(24*0,80)+(7*1,20))		27,60		2,100	-57,96		
	Ingresso palchetti soffitti *(H/peso=2,62+5,92+10,70+5,71+10,46+5,70+8,52+9,80+2,62)				62,050	62,05		
	Laboratorio		46,33		2,700	125,09		
	Laboratorio_soffitto				51,140	51,14		
	disimpegno		21,20		2,700	57,24		
	disimpegno_soffitto				19,590	19,59		
	Spogliatoio		12,56		2,700	33,91		
	Spogliatoio_soffitto				6,970	6,97		
	Antibagno		10,34		2,700	27,92		
	Antibagno_soffitto				3,970	3,97		
	Wc		10,69		1,000	10,69		
	Wc_soffitto				4,270	4,27		
	scala torre scenica da Q +9.70 a 12.70		14,60		3,000	43,80		
	scala torre scenica da Q +9.70 a 12.70_soffitto				12,000	12,00		
	Disimpegno e spogliatoio		16,70		2,700	45,09		
	Disimpegno e spogliatoio_soffitto				9,270	9,27		
	Antibagno		6,36		2,700	17,17		
	Antibagno_soffitto				2,050	2,05		
	bagno		7,00		2,700	18,90		
	bagno_soffitto				2,500	2,50		
	servizi igienici		22,72		1,000	22,72		
	servizi igienici_soffitti				9,240	9,24		
	PIANO ULTIMO LIVELLO							
	Ufficio		21,12		3,250	68,64		
	A RIPORTARE					4'586,93		236'134,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'586,93		236'134,46
	Ufficio_soffitto				14,450	14,45		
	Ufficio_wc *(H/peso=3,25-2)		9,16		1,250	11,45		
	Ufficio_wc_soffitto				3,370	3,37		
	Scala dalla quota +12.90 a 13.20	2,00	3,30		3,100	20,46		
	Scala dalla quota +12.90 a 13.20_soffitto		3,30	1,200		3,96		
	Disimpegno davanti alla scala		10,20		3,250	33,15		
	Disimpegno davanti alla scala_soffitto				8,100	8,10		
	Locale VVFF		17,00		3,250	55,25		
	Locale VVFF_soffitto				12,680	12,68		
	Locale VVFF_wc		7,97		3,250	25,90		
	Locale VVFF_wc_soffitto				2,830	2,83		
	ESTERNO SOPRA LA VETRATA							
	Chiusura verticale_sopra della vetrata		25,98		1,650	42,87		
	Predalles_orizzontali		25,98	3,500		90,93		
	Sommano positivi mq					5'108,89		
	Sommano negativi mq					-196,56		
	SOMMANO mq					4'912,33	2,10	10'315,89
40 / 40 P.R.E.02110. 020.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 39 [mq 4 912.33]					4'912,33		
	SOMMANO mq					4'912,33	2,40	11'789,59
41 / 41 P.R.E.02120. 040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi voce n° 40 [mq 4 912.33]					4'912,33		
	SOMMANO mq					4'912,33	5,70	28'000,28
42 / 42 P.R.E.02140. 080.a	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SpCat 1 - OPERE EDILI Parapetti Passarelle Tubi Intermedi diam. 30 mm I Ordine *(lung.=28,38+21,64+26,71) II Ordine *(lung.=27,44+19,77+27,86) III Ordine *(lung.=31,62+18,08+27,64) RINGHIERE BLOCCO SCALE Blocco Scale_part. intermedie ringhiera collegamento graticcia	7,00 7,00 7,00 9,00 12,00	76,73 75,07 77,34 63,10 1,00			537,11 525,49 541,38 567,90 12,00		
	SOMMANO m					2'183,88	2,50	5'459,70
43 / 43 P.R.E.02140. 080.b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SpCat 1 - OPERE EDILI Corrimano Parapetto Passarelle I Ordine II Ordine III Ordine RINGHIERE SCALE Blocco scale_montante e corrimano Corrimano_scala n° 5 *(lung.=92,50+1,20) Corrimano_scala n° 5 Corrimano_scala n° 6	3,00 3,00 20,00	63,10 93,70 1,20 2,75			189,30 93,70 3,60 55,00		
	A RIPORTARE					570,74		291'699,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					570,74		291'699,92
	SOMMANO m					570,74	3,64	2'077,49
44 / 44 PR.E.02140. 080.c	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale SpCat 1 - OPERE EDILI Rinforzi Parapetti passarelle I ordine II ordine III ordine	39,00 38,00 39,00				1,100 1,100 1,100		42,90 41,80 42,90
	SOMMANO m					127,60	5,60	714,56
45 / 45 PR.E.02140. 110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco smalto oleosintetico opaco SpCat 1 - OPERE EDILI GALLERIA Struttura verticale *(larg.=0,14*4) Struttura verticale_struttura_longitudinale *(larg.=0,14*4) Struttura verticale_struttura_trasversale *(larg.=0,14*4)	30,00 2,00 15,00	20,10 4,60	0,560 0,560 0,560	3,000			50,40 22,51 38,64
	SOMMANO mq					111,55	10,28	1'146,73
46 / 46 E.01.010.030 a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... : in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> /4) SpCat 1 - OPERE EDILI Lato Via Saragat *(larg.=(11+6)/2)*(H/peso=(1,40+0,40)/2) Laterale Bar *(lung.=40+15) Lato Nord (ingresso camerini) Lato Via Pertini (ingresso principale)		70,00 55,00 50,00 50,00	8,500 6,000 6,000 10,000		0,900 0,400 0,500 0,400		535,50 132,00 150,00 200,00
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1'017,50	3,20	3'256,00
47 / 47 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SpCat 1 - OPERE EDILI Parziale mc Scavo tra pozzetti per realizzazione condotta scarico acque nere (Sostituita durante la realizzazione dei lavori di contratto con la raccolta, collettamento e scarico delle acque bianche delle coperture - Vedi O. di S. n°3) Tra pozz. 1-2 *(H/peso=(0,80+1,20)/2) Tra pozz. 2-3 *(H/peso=(1,20+1,50)/2) Tra pozz. 3-4 *(H/peso=(1,50+2,10)/2) Tra pozz. 4 - F.com. *(H/peso=(2,10+2,77)/2) Tra pozz. 4 - 5 *(H/peso=(2,10+1,90)/2) Tra pozz. 5-6 *(H/peso=(1,90+1,80)/2) Tra pozz. 6-7 *(H/peso=(1,80+1,60)/2) Tra pozz. 7-8 *(H/peso=(1,26+1,60)/2) Tra pozz. 8-9 *(H/peso=(1,26+3,26)/2) Tra pozz. 9-10 *(H/peso=(2,96+3,26)/2) Tra pozz. 10-11 *(H/peso=(2,96+2,60)/2) Tra pozz. 11-12 *(H/peso=(2,20+2,60)/2) Tra pozz. 12-13 *(H/peso=(2,20+0,60)/2) Collegamenti Pozz. Sif.		26,40 17,00 23,80 10,00 26,60 27,20 10,20 11,50 13,30 6,60 23,30 7,60 16,50 2,00 2,00 3,00	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,600 0,600 0,600	1,000 1,350 1,800 2,435 2,000 1,850 1,700 1,430 2,260 3,110 2,780 2,400 1,400 0,600 0,600 0,600		21,12 18,36 34,27 19,48 42,56 40,26 13,87 13,16 24,05 16,42 51,82 14,59 18,48 2,09 2,38 3,24	
	A RIPORTARE					336,15		298'894,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					336,15		298'894,70
	Parziale mc					336,15		
	SOMMANO mc					336,15	8,55	2'874,08
48 / 48 PR.U.00410. 010.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SpCat 1 - OPERE EDILI Tra pozz. 1-2 Tra pozz. 2-3 Tra pozz. 3-4 Tra pozz. 4 - F.com. Tra pozz. 4 - 5 Tra pozz. 5-6 Tra pozz. 6-7 Tra pozz. 7-8 Tra pozz. 8-9 Tra pozz. 9-10 Tra pozz. 10-11 Tra pozz. 11-12 Tra pozz. 12-13 Collegamenti Pozz. Sif.  A detrarre vuoto tubaz. *(lung.=26,40+17,00+23,80+10,00+26,60+27,20+10,20+11,50+13,30+6,60+23,30+7,60)*(larg.=0,125*0,125*3,14)  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc							
			26,40	0,800	0,450	9,50		
			17,00	0,800	0,450	6,12		
			23,80	0,800	0,450	8,57		
			10,00	0,800	0,450	3,60		
			26,60	0,800	0,450	9,58		
			27,20	0,800	0,450	9,79		
			10,20	0,800	0,450	3,67		
			11,50	0,800	0,450	4,14		
			13,30	0,800	0,450	4,79		
			6,60	0,800	0,450	2,38		
			23,30	0,800	0,450	8,39		
			7,60	0,800	0,450	2,74		
			16,50	0,800	0,450	5,94		
		2,00	2,90	0,600	0,350	1,22		
		2,00	3,30	0,600	0,350	1,39		
		3,00	3,00	0,600	0,350	1,89		
		-1,00	203,50	0,049		-9,97		
						83,71		
						-9,97		
						73,74	25,82	1'903,97
49 / 49 PR.E.00140. 010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SpCat 1 - OPERE EDILI Vedi scavo tra pozzetti condotta Ø250 *(H/peso=1353,65-1017,50) A detrarre rinterro con sabbia  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc							
					336,150	336,15		
					-73,740	-73,74		
						336,15		
						-73,74		
						262,41	10,46	2'744,81
50 / 50 PR.U.00240. 010.b	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m <sup>2</sup> DN 250 mm e d im/min 216 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Pozz. 1/12 - Totale condotta *(lung.=26,40+17,00+23,80+10,00+26,60+27,20+10,20+11,50+13,30+6,60+23,30+7,60)  SOMMANO m		203,50			203,50		
						203,50	21,38	4'350,83
51 / 51 PR.U.00240. 020.a	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m <sup>2</sup> DN 160 mm e d im/min 135 mm							
	A RIPORTARE							310'768,39



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							310'768,39
	SpCat 1 - OPERE EDILI Pozz. 12-13		16,50			16,50		
	SOMMANO m					16,50	15,11	249,32
52 / 52 PR.U.00130. 010.e	Tube in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... fianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Collegamento Bar		18,60			18,60		
	SOMMANO m					18,60	6,61	122,95
53 / 53 PR.U.00130. 010.i	Tube in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... fianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Collegamenti Pozz. Sif.	2,00 2,00 3,00	2,90 3,30 3,00			5,80 6,60 9,00		
	SOMMANO m					21,40	10,76	230,26
54 / 54 U.04.20.10e	Pozzetto di raccordo pedonale 60x60x60 cm SpCat 1 - OPERE EDILI Totale Pozzetti *(par.ug.=12-1)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	51,62	567,82
55 / 55 U.04.20.30g	Anello di prolunga per pozzetti dim 60x60x65 cm SpCat 1 - OPERE EDILI Totale prolunghe *(par.ug.=1+1+2+2+2+1+4+4+3+3)	23,00				23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	55,32	1'272,36
56 / 56 U.04.20.70a	Pozzetto di raccordo pedonale 70x70x40 cm SpCat 1 - OPERE EDILI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	107,09	107,09
57 / 57 U.04.20.80a	Anello di prolunga per pozzetti dim 70x70x100 cm SpCat 1 - OPERE EDILI					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	128,33	256,66
58 / 58 U.04.20.260a	Chiusino in ghisa sferoidale SpCat 1 - OPERE EDILI Totale	12,00			55,000	660,00		
	SOMMANO kg					660,00	3,96	2'613,60
59 / 59 PR.U.00420. 020.e	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A RIPORTARE							316'188,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							316'188,45
	Tot. Pozz.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	65,95	527,60
60 / 60 U.04.20.40h	Coperchio per pozzetti dim 60x60 cm SpCat 1 - OPERE EDILI Tot. Pozz.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	17,71	141,68
61 / 78 PRE.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SpCat 1 - OPERE EDILI Scavo per basamento cabina		12,50	2,900	0,950	34,44		
	SOMMANO mc					34,44	8,55	294,46
62 / 79 E.03.010.010 .c	Cls a dosaggio 250 kg/mc SpCat 1 - OPERE EDILI Magrone basamento cabina		12,50	2,900	0,150	5,44		
	SOMMANO mc					5,44	92,09	500,97
63 / 80 E.03.010.020 .a	Cls a Rck 30 N/mmq per fondazione SpCat 1 - OPERE EDILI Basamento cabina		12,50	2,900	0,300	10,88		
	SOMMANO mc					10,88	97,65	1'062,43
64 / 81 PRE.E00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trossaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, SpCat 1 - OPERE EDILI Basamento cabina - Doppia rete Ø10/10x10 *(H/peso=2*12,34)		12,50	2,900	24,680	894,65		
	SOMMANO kg					894,65	2,61	2'335,04
65 / 87 PR.C.00710. 040.f	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2. ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacita' litri: C Cilindro Verticale C = 1000 SpCat 1 - OPERE EDILI Serbatoi				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	731,78	2'195,34
66 / 88 PR.C.00710. 090.c	Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, colettori di aspirazione e mandata ... za corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83 SpCat 1 - OPERE EDILI Autoclave teatro				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'840,56	1'840,56
67 / 89	Fornitura e Posa in opera di Rubinetto a sensore, compreso lo							
	A RIPORTARE							325'086,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							325'086,53
NP.P_10	smontaggio del rubinetto esistente SpCat 1 - OPERE EDILI Rubinetti bagni					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	547,50	7'665,00
68 / 131 PRE.01120. 010.a	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) SpCat 1 - OPERE EDILI Fermapiede palco		14,30	0,120	0,120	0,21		
	SOMMANO mc					0,21	1'180,94	248,00
69 / 132 NP.P_11	Noleggio a caldo per autocarro con gru da 14,8 t SpCat 1 - OPERE EDILI Noleggio per posizionamento del carter e pitturazione del cartongesso sopra la vetrata *(par.ug.=8,00*2)	16,00			2,000	32,00		
	SOMMANO €/ora					32,00	69,58	2'226,56
70 / 133 NP.P_12	Fornitura e Posa di balaustra in legno, completa di tavola fermapalle, come da disegno tecnico SpCat 1 - OPERE EDILI Balaustra golfo mistico				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
71 / 134 NP.P_14	Fornitura di Kit Flangia con resistenza elettrica dalla potenza di 2000W alimentata a 230 V, con anodo al magnesio da inserire nei bollitori dei pannelli solari mod. 1000 HP 150, già installato SpCat 1 - OPERE EDILI Kit acquacalda sanitaria					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	341,25	682,50
72 / 135 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SpCat 1 - OPERE EDILI Allaccio alla rete idrica comunale		70,00	0,500	0,500	17,50		
	SOMMANO mc					17,50	8,55	149,63
73 / 136 PRE.00140. 010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SpCat 1 - OPERE EDILI Allaccio alla rete idrica comunale		70,00	0,500	0,500	17,50		
	SOMMANO mc					17,50	10,46	183,05
74 / 137 PR.U.00130. 060.g	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm SpCat 1 - OPERE EDILI							
	A RIPORTARE							346'241,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							346'241,27
	Allaccio per i vigili del fuoco SOMMANO m		70,00			70,00	12,63	884,10
75 / 138 PR.U.00130. 060.c	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm SpCat 1 - OPERE EDILI Allaccio alla rete idrica comunale - teatro SOMMANO m		70,00			70,00	6,44	450,80
76 / 139 PR.U.00150. 010.c	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acci ... iuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale DN80 SpCat 1 - OPERE EDILI Rete vigili del fuoco SOMMANO cad				1,000	1,00	316,10	316,10
77 / 140 PR.U.00150. 010.a	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acci ... iuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale DN50 SpCat 1 - OPERE EDILI Rete Teatro SOMMANO cad					2,00	241,65	483,30
	A RIPORTARE							348'375,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							348'375,57
	<b>COMPL. IMP. ELETTRICO INT. (SpCat 2)</b>							
78 / 179 NPP.IE.040	F.p.o dell'impianto di terra a norma CEI EN 50522 (CEI 99-3) a completamento di quanto già realizzato a servizio del costruendo teatro comunale. Impianto da realizzare ad anello in ... i per il trasporto, lo scarico, gli accessori e le minuterie di completamento per dare l'opera eseguita a regola d'arte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'667,00	2'667,00
79 / 186 NPP.IE.030	F.p.o. di linea in cavo multipolare per energia e segnalamento resistente al fuoco secondo norme CEI 20-36, a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI ... mpresi e compensati nel prezzo gli oneri per il trasporto, lo scarico, le minuterie e gli accessori per il collegamento. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. collegamento CPSS		10,00			10,00		
	SOMMANO in					10,00	14,18	141,80
80 / 187 PRL.01820. 020.h	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr) SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locale quadro generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'640,87	1'640,87
81 / 188 NPP.IE.001	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad ini ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locale quadro gen,					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	124,50	124,50
82 / 189 NPP.IE.006	F.p.o. di Plafoniera quadrata o rettangolare da incasso DARK LIGHT 25 W LED conforme alla norma EN 12464-1 in materia di illuminazione per uffici. Installazione ad incasso tramite ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. ufficio direzione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	179,50	359,00
83 / 190 NPP.IE.013	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso da plafone con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Normativa: Prodotti in ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	88,30	176,60
84 / 191	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso ad incasso con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							353'485,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							353'485,34
NPP.IE.014	lampada LED da 18 W-3000/4000 °K. Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Verniciatura: A polvere ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. disimpegno uffici disimpegno servizi ripostiglio retrobar servizi					3,00 1,00 1,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	104,00	1'248,00
85 / 192 NPP.IE.009	F.p.o. di Plafoniera quadrata o rettangolare da plafone PANEL 29 W LED. Corpo: In lamiera di acciaio zincato e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad a ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. ripostiglio retrobar disimpegno wc pubblici					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	213,80	641,40
86 / 193 NPP.IE.010	F.p.o. di Plafoniera quadrata da incasso PANEL 29 W LED. Corpo: In lamiera di acciaio zincato e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanz ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. disimpegno wc pubblici spogliatoio					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	144,60	289,20
87 / 194 NP03P	Reflex COB incasso circolare fisso - Ø125 mm - warm white - ottica UGR<19 22W 3000lm-3000K SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. bar					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	340,00	1'360,00
88 / 195 NPP.IE.008	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 13 W ottica frame 64°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, costi ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. bar					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	209,30	1'883,70
89 / 196 NPP.IE.005	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led per luce diffusa idoneo per installazione a sospensione, mediante appositi accessori (ganci, sospensioni, ecc.). Apparecchio ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. galleria					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	555,50	3'888,50
	A RIPORTARE							362'796,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							362'796,14
90 / 199 NP.IE.043	Realizzazione di punto di alimentazione elettrica (monofase o trifase) in esecuzione a vista o da incasso, completo di: - condutture di contenimento dei cavi di alimentazione (guai ... ta di distribuzione/derivazione interposta sulla conduttura di alimentazione o dalla passerella/canale di distribuzione. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. - per estrattore aria locale GIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	46,52	46,52
91 / 200 NPP.IE.067	F.p.o. di Termoconvettore per il riscaldamento di ambienti - P=1000 W a 230 V. Provvisto di termostato ambiente. Con funzione antigelo che garantisca l'accensione automatica allorc ... trasporto, gli accessori e le minuterie di completamento, i ponteggi necessari dare l'opera funzionante a regola d'arte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	368,00	368,00
92 / 201 PR.L.00210. 100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 OM16 (ex FG7 OM1) , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenu ... CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm! SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. alimentazione UPS alimentazione estrattore aria		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	3,58	71,60
93 / 202 PR.L.00210. 100.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 OM16 (ex FG7 OM1) , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), conten ... I CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm! SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. dal quadro GIA al Qmotopompa (BM)		10,98			10,98		
	SOMMANO m					10,98	4,75	52,16
94 / 203 PR.L.00210. 010.h	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, FS17 450/750V (ex NO7 V-K) , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nom ... ione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 25 mm! SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. dall'avanquadro GIA al QGIA dal quadro GIA al Qeletropompe (BM)		25,00 10,00			25,00 10,00		
	SOMMANO m					35,00	6,14	214,90
95 / 204 NPP.IE.022	F.p.o. di materiali, apparecchiature elettriche per l'integrazione da apportare al quadro elettrico locale G.I.A. già realizzato, consistente in: - nell'aggiunta di n. 1 contatto a ... installazione, la posa in opera, i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	127,50	127,50
96 / 205 NPP.IE.020	F.p.o. di materiali ed apparecchiature elettriche per la realizzazione dei quadri elettrici per l'alimentazione del gruppo idrico antincendio denominati, rispettivamente, Avvanquadr ... installazione, la posa in							
	A R I P O R T A R E							363'676,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							363'676,82
	opera, i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'240,00	3'240,00
97 / 206 NPP.IE.021	F.p.o. di materiali ed apparecchiature elettriche per la realizzazione del quadro elettrico estrattore aria locale G.I.A. (gruppo idrico antincendio) da installare nel medesimo loc ... installazione, la posa in opera, i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	313,00	313,00
98 / 207 NPP.IE.001	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad ini ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locali vuoti, passaggi, ecc. *(par.ug.=44,00-5+2)	41,00				41,00		
	SOMMANO cadauno					41,00	124,50	5'104,50
99 / 208 NPP.IE.002	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad ini ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locale GIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
100 / 209 NPP.IE.012	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led 12 W da esterno per installazione a parete, grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK07, costituito da: - corpo i ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. esterno locale GIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,50	250,50
101 / 211 NPP.IE.003	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 22 W, a forma circolare idoneo per installazione a parete e/o a plafone costituito da: - corpo in acciaio verniciato b ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. sc5 e sc6 *(par.ug.=3+7)	10,00				10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	128,40	1'284,00
102 / 212 NPP.IE.087	F.p.o. di Gruppo statico di continuita' monofase/monofase con tecnologia ON LINE a doppia conversione a norma IEC EN 62040-3, idoneo per la protezione di sistemi informatici, telec ... izio, il collaudo da parte di personale specializzato, gli oneri COBAT relativi allo smaltimento delle batterie esauste. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. - per alimentazione estrattore aria locale GIA					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		374'101,32



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		374'101,32
	SOMMANO cadauno					1,00	2'275,00	2'275,00
103 / 213 NPP.IE.007	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 9,4 W ottica frame 44°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, cost ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. diimpegni foyer-platea					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	198,45	1'587,60
104 / 214 NPP.IE.008	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 13 W ottica frame 64°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, costi ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. diimpegni foyer-platea					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,30	1'255,80
105 / 215 NP03P	Reflex COB incasso circolare fisso - Ø125 mm - warm white - ottica UGR<19 22W 3000lm-3000K SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. ex guardaroba					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	340,00	1'360,00
106 / 216 NP04P	Deep Laser corpo piccolo applicazione frame LEDwarm white medium 1.6W 106lm - 3000K - Colore: Bianco + Driver Alimentatore elettronico 8W - Colore: Indefinito SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. foyer					128,00		
	SOMMANO cadauno					128,00	90,00	11'520,00
107 / 217 NPP.IE.013	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso da plafone con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Normativa: Prodotti in ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. servizi locali tecnici					10,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	88,30	1'147,90
108 / 218 NPP.IE.004	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante, riflettore industriale, grado di protezione IP65, con corpo in alluminio pressofuso con ampie alettature di raffredda ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. servizi di scena corridoio retropalco					7,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	322,30	3'223,00
	A RIPORTARE							396'470,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							396'470,62
109 / 219 NPP.IE.001	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad ini ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. spazi attori locali tecnici					3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	124,50	871,50
110 / 220 NPP.IE.011	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 27 W (UGR>19) di forma cilindrica per installazione a parete provvisto di dissipatore passivo e costituito da: - corpo ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. biglietteria					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	688,00	1'376,00
111 / 222 NPP.IE.003	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 22 W, a forma circolare idoneo per installazione a parete e/o a plafone costituito da: - corpo in acciaio verniciato b ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. sc1, sc2, sc3,sc4, sc5, sc6 *(par.ug.=3+3+3+3+3)	18,00				18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	128,40	2'311,20
112 / 223 NPP.IE.018	F.p.o. di Armadio ATD per contenimento apparati attivi e passivi per impianto fonia e dati del tipo modulare a rack 19" per installazione a parete costituito da: - n. 1 Quadro da ... bra ottica, switch Gigabyte e un centralino telefonico. Dato in opera completo, collegato e funzionante a regola d'arte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locale rack					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'522,00	2'522,00
113 / 224 NPP.IE.013	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso da plafone con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Normativa: Prodotti in ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. servizi camerino1 servizi scala 3 locali tecnici					1,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	88,30	794,70
114 / 225 NPP.IE.014	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso ad incasso con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Verniciatura: A polvere ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. servizi camerino 2					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		404'346,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		404'346,02
	SOMMANO cadauno					1,00	104,00	104,00
115 / 226 NPP.IE.009	F.p.o. di Plafoniera quadrata o rettangolare da plafone PANEL 29 W LED. Corpo: In lamiera di acciaio zincato e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad a ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. camerino 1 camerino 2 disimpegni camerini					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	213,80	641,40
116 / 227 NPP.IE.007	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 9,4 W ottica frame 44°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, cost ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. palchi disimpegni palchi					19,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	198,45	4'564,35
117 / 228 NPP.IE.008	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 13 W ottica frame 64°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, costi ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. disimpegni palchi					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,30	3'348,80
118 / 229 NP04P	Deep Laser corpo piccolo applicazione frame LEDwarm white medium 1.6W 106lm - 3000K - Colore: Bianco + Driver Alimentatore elettronico 8W - Colore: Indefinito SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. foyer					144,00		
	SOMMANO cadauno					144,00	90,00	12'960,00
119 / 231 NPP.IE.003	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 22 W, a forma circolare idoneo per installazione a parete e/o a plafone costituito da: - corpo in acciaio verniciato b ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. sc1, sc2,sc4, sc5, sc6 *(par.ug.=3+3+4+3+4)	17,00				17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	128,40	2'182,80
120 / 232 NPP.IE.013	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso da plafone con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Normativa: Prodotti in ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante.							
	A RIPORTARE							428'147,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							428'147,37
	SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. camerino 3 camerone 1 servizi sc4 wc ripostiglio locali tecnici  SOMMANO cadauno					1,00 2,00 4,00 3,00 3,00 13,00	88,30	1'147,90
121 / 233 NPP.IE.009	F.p.o. di Plafoniera quadrata o rettangolare da plafone PANEL 29 W LED. Corpo: In lamiera di acciaio zincato e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad a ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. disimpegno camerini camerini 3 camerone 1  SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 3,00	213,80	641,40
122 / 234 NPP.IE.007	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 9,4 W ottica frame 44°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, cost ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. palchi disimpegni palchi-foyer  SOMMANO cadauno					16,00 4,00 20,00	198,45	3'969,00
123 / 235 NPP.IE.008	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 13 W ottica frame 64°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, costi ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locali regia disimpegni palchi-foyer  SOMMANO cadauno					2,00 17,00 19,00	209,30	3'976,70
124 / 237 NPP.IE.003	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 22 W, a forma circolare idoneo per installazione a parete e/o a plafone costituito da: - corpo in acciaio verniciato b ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. sc1, sc2,sc4, sc5, sc6 *(par.ug.=3+3+3+4+4)  SOMMANO cadauno	17,00				17,00 17,00	128,40	2'182,80
125 / 238 NPP.IE.013	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso da plafone con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Normativa: Prodotti in ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. camerone 2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		440'065,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		440'065,17
	camerone 3 wc spogliatoi locali tecnici  SOMMANO cadauno					2,00 3,00 3,00 9,00	88,30	794,70
126 / 239 NPP.IE.014	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso ad incasso con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Verniciatura: A polvere ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. wc spogliatoi scale wc spogliatoio pubblico  SOMMANO cadauno					4,00 5,00 9,00	104,00	936,00
127 / 240 NPP.IE.009	F.p.o. di Plafoniera quadrata o rettangolare da plafone PANEL 29 W LED. Corpo: In lamiera di acciaio zincato e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad a ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. camerone disimpegni laboratorio  SOMMANO cadauno					2,00 3,00 5,00	213,80	1'069,00
128 / 241 NPP.IE.007	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 9,4 W ottica frame 44°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, cost ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. plachi disimpegni  SOMMANO cadauno					19,00 4,00 23,00	198,45	4'564,35
129 / 242 NPP.IE.008	Fornitura e posa in opera di Faretto da incasso a led da 13 W ottica frame 64°. Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitti di cartongesso tramite molle di torsione, costi ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. disimpegni palchi-foyer  SOMMANO cadauno					16,00 16,00	209,30	3'348,80
130 / 243 NPP.IE.001	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad ini ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locali tecnici  SOMMANO cadauno					5,00 5,00	124,50	622,50
131 / 245	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 22 W, a							
	A RIPORTARE							451'400,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							451'400,52
NPP.IE.003	forma circolare idoneo per installazione a parete e/o a plafone costituito da: - corpo in acciaio verniciato b ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. sc1, sc2,sc4, sc5, sc6 *(par.ug.=3+3+4+3+3)	16,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	128,40	2'054,40
132 / 246 NP.IE.032	Punti luce realizzati in vista, grado di protezione IP44, esclusa la linea dorsale comprensivi di scatola, di tubazione rigida, canaletta di analogo materiale, o guaina flessibile ... a cassetta di distribuzione/derivazione posta sulla conduttura sino al punto. Per locali tecnici - installazione a vista SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. - per punti luce graticcia					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	29,92	119,68
133 / 247 NP.IE.038	F.p.o. di punto di comando realizzato in vista con contenitore da esterno esclusa la linea dorsale comprensivi di tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist ... e, pulsante, deviatore, ecc.), contabilizzato per ogni punto a partire dalla cassetta di derivazione da pagarsi a parte. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. - per punti luce graticcia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	32,80	65,60
134 / 248 NP.IE.031	Punto di comando sottotraccia, esclusa la linea dorsale comprensivo dei morsetti a mantello, conduttori del tipo NOV-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5, scatola ... mpensati gli oneri per i ponteggi. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto incassata o a vista. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	9,85	19,70
135 / 249 NPP.IE.013	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso da plafone con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Normativa: Prodotti in ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. servizi ufficio servizi VVF ingresso ufficio VVF					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	88,30	264,90
136 / 250 NPP.IE.014	F.p.o. di Apparecchio illuminante quadrato fisso ad incasso con lampada LED da 18 W-3000/4000 °K Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA Verniciatura: A polvere ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. servizi VVF					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	104,00	104,00
	A RIPORTARE							454'028,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							454'028,80
137 / 251 NPP.IE.009	F.p.o. di Plafoniera quadrata o rettangolare da plafone PANEL 29 W LED. Corpo: In lamiera di acciaio zincato e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad a ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locale VVF ufficio					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	213,80	641,40
138 / 252 NPP.IE.001	Fornitura e posa in opera di Plafoniera con corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad ini ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. locali tecnici, graticcia *(par.ug.=5+4)	9,00				9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	124,50	1'120,50
139 / 254 NPP.IE.003	Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a led da 22 W, a forma circolare idoneo per installazione a parete e/o a plafone costituito da: - corpo in acciaio verniciato b ... opera compresi i ponteggi necessari ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT. sc1, sc5, sc6 *(par.ug.=3+3+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	128,40	1'155,60
140 / 255 NPP.IE.051	F.p.o. di materiali, apparecchiature elettriche, mezzi e manodopera per la esecuzione dell'impianto elettrico e di segnale all'interno del vano ascensore 2. Lavorazioni consistenti ... certificabile in conformità alle norme UNI EN 81-20 e al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'250,00	1'250,00
141 / 256 NPP.IE.050	F.p.o. di materiali, apparecchiature elettriche, mezzi e manodopera per la esecuzione dell'impianto elettrico e di segnale all'interno del vano ascensore 1. Lavorazioni consistenti ... certificabile in conformità alle norme UNI EN 81-20 e al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'544,00	1'544,00
142 / 257 NPP.IE.052	F.p.o. di materiali, apparecchiature elettriche, mezzi e manodopera per la esecuzione dell'impianto elettrico e di segnale all'interno del vano ascensore 3. Lavorazioni consistenti ... certificabile in conformità alle norme UNI EN 81-20 e al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23. SpCat 2 - COMPL. IMP. ELETTRICO INT.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		459'740,30








Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							601'591,65
	<b>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF (SpCat 4)</b>							
148 / 61 P.R.E.18160. 020.h	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Ingresso sottoplatea Graticia-magazzino luci Piani ingresso - I - II - III - Ultimo					1,00 1,00 7,00		
	SOMMANO cad					9,00	657,94	5'921,46
149 / 62 P.R.E.18160. 040.i	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Montacarichi P.T. e P.4°					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	861,89	1'723,78
150 / 63 P.R.C.00410. 160.f	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fred ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF P. Int. Anello DN100					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	348,22	696,44
151 / 64 P.R.C.00410. 160.g	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fred ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Locale antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	442,52	885,04
152 / 65 C.09.10.40a	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni per UNI 45, ... ne e rame con ugello fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF P. Int. Scala 6 P. ingresso Sala e Bar *(par.ug.=1+1) Lab. 3° P. Ultimo Liv. Lato graticcia	2,00				1,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	131,53	657,65
153 / 66 P.R.E.01760. 010.a	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altr ... ti d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 90. SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Locale tecnico lato bar *(larg.=3+2*0,60) Locale Rack_ Piano ingresso	2,00	4,00	4,200 6,350		33,60 6,35		
	A RIPORTARE					39,95		611'476,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					39,95		611'476,02
	SOMMANO mq					39,95	57,26	2'287,54
154 / 67 NPP.003	Spostamento di erogatori (sprinkler) sotto la graticcia a servizio del compartimento di scena SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Graticcia					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	100,00	1'500,00
155 / 68 NPP.005a	FORNITURA E POSA DI SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE WK25-500pa, a riarmo manuale + magnete rott. 24v dc + 2 m.switch, compreso taglio di pareti in c.a. e successivo ripristino, REI 120 Da mm 150 x 200 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Mandata camerini					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	485,00	3'395,00
156 / 69 NPP.005b	FORNITURA E POSA DI SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE WK25-500pa, a riarmo manuale + magnete rott. 24v dc + 2 m.switch, compreso taglio di pareti in c.a. e successivo ripristino, REI 120 Da mm 250 x 150 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Ripresa Golfo Mistico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	490,00	2'450,00
157 / 70 NPP.005c	FORNITURA E POSA DI SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE WK25-500pa, a riarmo manuale + magnete rott. 24v dc + 2 m.switch, compreso taglio di pareti in c.a. e successivo ripristino, REI 120 Da mm 300 x 200 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Mandata camerini Ultimo Liv.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	495,00	495,00
158 / 71 NPP.005d	FORNITURA E POSA DI SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE WK25-500pa, a riarmo manuale + magnete rott. 24v dc + 2 m.switch, compreso taglio di pareti in c.a. e successivo ripristino, REI 120 Da mm 400 x 450 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Mandata e ripresa palcoscenico *(par.ug.=2+1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	530,00	1'590,00
159 / 72 NPP.005e	FORNITURA E POSA DI SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE WK25-500pa, a riarmo manuale + magnete rott. 24v dc + 2 m.switch, compreso taglio di pareti in c.a. e successivo ripristino, REI 120 Da mm 500 x 450 SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Mandata palcoscenico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	540,00	540,00
160 / 73 NPP.002	Tettucci fissi in Plexiglas doppia parete (trasparente più opale), fissato su struttura metallica alta 30 cm., grigliata lateralmente per areazione scale (escluso foratura solaio), delle dimensioni varie per come indicato nei disegni. SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Areazione scale 1-2-4-5-6					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'800,00	9'000,00
	A RIPORTARE							632'733,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							632'733,56
161 / 74 PR.R.00210. 040.e	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotoperussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ... co a scarica controllata: su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150 Kg/m <sup>2</sup> di CLS ) su cemento fortemente armato SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Apertura fori su solai	5,00	1,00	1,000	0,200	1,00		
	SOMMANO mc					1,00	1'265,15	1'265,15
162 / 75 NPP.006	Protezione antincendio R 90 di travi e pilastri in ferro (HEA, HEB, IPE, ecc.), mediante applicazione a spruzzo di pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa a base d ... garantire la protezione al fuoco richiesta, compreso relazione di calcolo e certificazione redatti da tecnico abilitato. SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Travi HEB 280 Palcoscenico Retropalco - Lamiera grecata Travi IPE 330 Graticcia Pilastri HEA 120 Platea Travi HEA 100 Platea					220,00 25,00 110,00 130,00 100,00	220,00 25,00 110,00 130,00 100,00	
	SOMMANO mq					585,00	73,40	42'939,00
163 / 76 NPP.007	Protezione antincendio in Classe Bs1d0 di Reazione al fuoco di pavimentazione lignea, mediante applicazione a spruzzo di vernice intumescente a base di speciali resine in dispersione acquosa, nello spessore necessario a garantire la protezione al fuoco richiesta. SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Multistrato platea Pavimentazione e travi palcoscenico Pavimentazione e travi golfo mistico	2,00 2,00 2,00				240,00 148,960 71,930	480,00 297,92 143,86	
	SOMMANO mq					921,78	28,70	26'455,09
164 / 77 C.09.010.080 .k	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Estintori					13,000	13,00	
	SOMMANO cad					13,00	53,01	689,13
165 / 82 NP.P_06	Fornitura e posa di vortice di aspirazione compreso il taglio della superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di aperture di finestre in strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 300 mm profondità di taglio. SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Locale Pompe_ Areatore e scarico motore					1,000	1,00	
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
166 / 83 NP.P_05	Fornitura e posa di protezione antincendio di varchi di areazione non canalizzati con resistenza al fuoco classificata EI 120 attraverso l' inserimento di una griglia antincendio co ... ne di aperture di finestre in strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 300 mm profondità di taglio. SpCat 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF Locale Rack_piano ingresso					1,000	1,00	
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
167 / 166	Sostituzione del vetro della finestra della scala n3 e posa di lamelle di							
	A RIPORTARE							706'381,93



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>			
001	OPERE EDILI	348'375,57	49,263
002	COMPL. IMP. ELETTRICO INT.	123'091,73	17,406
003	MACCHINE PER CLIMATIZZAZIONE	130'124,35	18,400
004	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO VVFF	105'590,28	14,931
005	CABINA ELETTRICA-EMERGENZA E DOMOTICO	0,00	0,000
006	MANTEGNO	0,00	0,000
007	CARTELLONISTICA	0,00	0,000
008	IMPIANTO AUDIO	0,00	0,000
009	IMPIANTO LUCI	0,00	0,000
010	PONTE LUCI	0,00	0,000
011	TENDAGGI SCENA	0,00	0,000
012	ARREDO FOYER E BIGLIETTERIA	0,00	0,000
013	ARREDO SPOGLIATOI	0,00	0,000
014	TENDE E RIVESTIMENTI SALA	0,00	0,000
015	ASCENSORI	0,00	0,000
016	POLTRONE-SEDIE-SGABELLI	0,00	0,000
017	COMPLET. ASFALTO	0,00	0,000
018	SISTEMAZIONE ESTERNA	0,00	0,000
<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>		<b>707'181,93</b>	<b>100,000</b>
Data, _____  <div style="text-align: center;">   <b>Il Tecnico</b>                      Arch. Claudio Decembrini                 </div>			
A RIPIANTARE			